

## CITTI 6032 SANS INSERT

60" x 32" x 20"

Citti réfère en sanskrit à la notion d'esprit libre. Cette nomination a également été choisie pour évoquer les grandes villes et la façon dont cette nouvelle collection peut s'intégrer dans leurs habitations.

## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Gauche	BCIDRA0LT-XX	BCIDRA0LN-XX
Droit	BCIDRA0RT-XX	BCIDRA0RN-XX
Trop-plein devant - Gauche	BC3DRA0LT-XX	BC3DRA0LN-XX
Trop-plein devant - Droit	BC3DRA0RT-XX	BC3DRA0RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	<b>4 670 \$</b>
Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch <b>BUTOUCH</b> <sup>1</sup>	430 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® <b>BAROMAC</b>	490 \$
AromaFlow*** <b>BAROMAF</b> <b>NOUVEAU</b>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	925 \$

BAIN	
AromaCloud® <b>BAROMAC</b>	490 \$
AromaFlow*** <b>BAROMAF</b> <b>NOUVEAU</b>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	925 \$
WarmTouchShell® <b>BWTS</b>	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Alcôve (3 murs)		
Jupe et bride de carrelage intégrées (spécifiez droite ou gauche)	Installé et inclus		
Nombre de places	👤	Gallons impériaux	44
Gallons américains	53		
<b>DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ</b> <b>BOVERINI-XX</b>			
Blanc 01, Biscuit 02, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Installé et inclus		
<b>COULEUR STANDARD</b>			
 Blanc 01	 Biscuit 02	Inclus	

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

## FINI MAT

Finis mat UltraVelour (blanc seulement) <b>BVEL1</b>	650 \$
--	--------

## CONTRÔLE (TMU seulement)

MiaPlus*** <b>BMIAP2-XX</b>	285 \$
-----------------------------	--------

APPUIE-BRAS UNIVERSELS **BGBGU-XX**

Blanc 01	750 \$
----------	--------

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19, Laiton satiné 18	120 \$
-------------------------------	--------

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35"\*\*\* **BOVER16-XX**

Chrome 07	260 \$
-----------	--------

Blanc 01, Biscuit 02	290 \$
----------------------	--------

Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11	400 \$
---	--------

## SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton <b>BDRCOB</b>	240 \$
---	--------

Ensemble de drain en laiton <b>BDRCB</b>	60 \$
--	-------

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35"*** <b>BOVERBR</b>	240 \$
--	--------




La turbine doit être **installée à distance**. Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain. La robinetterie ne peut pas être installée sur la plage du bain. N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

\* Seulement pour les modèles avec trop-plein devant.

\*\* Le contrôle MiaPlus est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.

\*\*\* Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

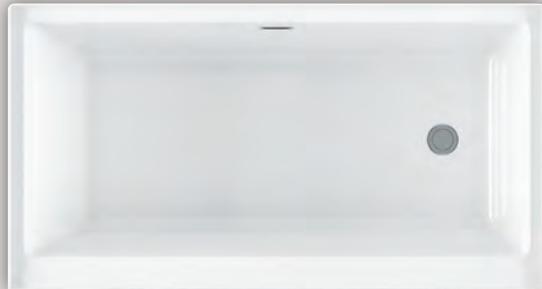


CITTI 6032 SANS INSERT



Trop-plein devant

### INSTALLATION

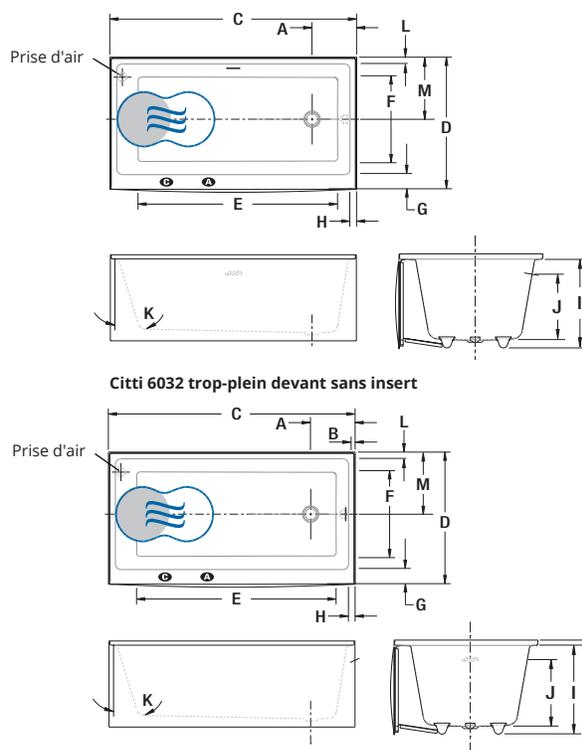

Citti 6032 trop-plein devant sans insert

Citti 6032 trop-plein devant sans insert

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain (drain et trop-plein intégré)	10 7/8"
B	Distance du rebord au centre du renvoi d'eau. Drain 16" x 35" et trop-plein devant seulement	1 3/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	49 1/4"
F	Largeur de la cuve	21 1/8"
G	Largeur de la plage - côté jupe	3 3/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	2 1/8"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
J	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	14 1/2" 13 13/16"
K	Pente du dossier	17°
L	Largeur de la plage du côté du trop-plein	2 1/8"
M	Distance du rebord au centre du drain	15 1/8"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis.</b> Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le <b>GEYSAIR®</b> est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</li> <li>- La turbine doit être installée à distance.</li> <li>- Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).</li> <li>- Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

<b>Poids approx. pour transport</b>	125 lb
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)