

BAIN THERMOMASSEUR®	\$
BAIN	\$

THERMOMASSEUR (TMU)	
Jets	54
2 dossiers chauffants (Contrôlés indépendamment)	inclus
2 appuie-tête chauffants (Contrôlés indépendamment)	inclus
Contrôle MiaPlus®	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b>	\$

BAIN	
AromaCloud <sup>®</sup>	\$
Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b>	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell®	\$

CARACTÉRISTIQUES			
Types d'installation	Podium & Alcôve (3 murs)		
Nombre de places	**	V inversés	2
Gallons américains	50	Appuie-bras	4
Gallons impériaux	41	Poignées (couleur du bain)	2
Sièges surélevés	2		

OPTIONS FRAIS SUPPI	LÉMEN	TAIRES		
COULEUR Standard				
Blanc Biscuit				
Optionnelle Gris				\$
CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)				
MiaMulti®				\$
JUPE	N	MULTIFIT		SJ-1
Jupe	\$		\$	
Couleur optionnelle	\$		\$	
POIGNÉES EN ACRYLIC	.AIR			
Insertions fini Chrome, Laitor	n ou Nick	kel brossé		\$
DRAIN ET TROP-PLEIN		16" X 35"	DRAIN	ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ
Chrome		\$	\$	
Blanc, Biscuit		\$	\$	
Laiton		\$	\$	
Nickel brossé, Nickel poli		\$	\$	
Bronze huilé		\$		n. d
BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez avant ou arrière)				
Commandée avec bain, non installée			\$	
Installée en usine				Ś




## AMMA 7236 72" X 36" X 21"


## **ACCESSOIRES - OPTIONNELS**

AUTRE	Bride de carrelage en option (spécifier la position
AUIRE	du drain : avant ou arrière).

PRIX TOTAL

## INSTALLATION PODIUM/ALCÔVE

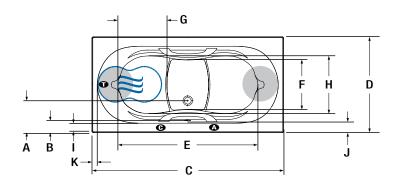



LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
Α	Distance du rebord au centre du drain	12"
В	Distance du rebord au trop-plein	4 1/4"
С	Longueur totale	72"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	52 1/2"
F	Largeur de la cuve aux pieds	18 3/4"
G	Longueur du siège surélevé	18 1/2"
Н	Largeur du siège surélevé	21 3/4"
I	Largeur de la plage (point le plus étroit)	3 1/8"
J	Largeur de la plage (point le plus large)	4"
K	Largeur de la plage au bout du dossier	2"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 1/8"
М	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au dessous du contou	r 19 1/2"
0	Hauteur du drain au centre du trop-plein	17"
P	Niveau d'eau maximum	15 1/4"
Q	Pente du dossier	17°

Position de l'AromaCloud

Dossier chauffant (TMU)

Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot) Position WarmTouchShell

Position de la turbine (TMU)

Lorsqu'une bride de carrelage est ajoutée, l'AromaCloud devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride.

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Alimentation	Devrait correspondre à 70‰ ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	158 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\*Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie





Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0.64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.