

LIBRA OVAL 6635

66" x 35" x 27" (AUTOPORTANT)

Les lignes symétriques et universelles de la baignoire Libra s'harmonisent à la perfection à tous les styles de salles de bain. Ses parois intérieures inclinées et symétriques offrent confort et détente pour un ou deux baigneurs.

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BLIHOF00T-XX	BLIHOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	9 750 \$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	
Jets	34
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)	Inclus
Application BU-Touch ¹	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaCloud®	N/A
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1 125 \$

BAIN	7 340 \$
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places		Gallons impériaux	46
Gallons américains	56	Appuie-bras	2
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Installé et inclus		
COULEUR STANDARD			
	Blanc 01		
	Inclus		

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR

	Noir/Blanc 66	475 \$
--	---------------	--------

FINI MAT

Finis mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL3	1 025 \$
--	----------

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	120 \$
-------------------------------	--------

ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**

Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$
---------------------------------	--------

Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$
--	--------

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$
---	--------

Ensemble de drain en laiton BDRCB	60 \$
--	-------



N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est recommandé lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.

*** Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

POUR L'INSTALLATEUR

NUMÉRISEZ
POUR VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION (3:20 MIN)
ANGLAIS SEULEMENT






LIBRA OVAL 6635 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION

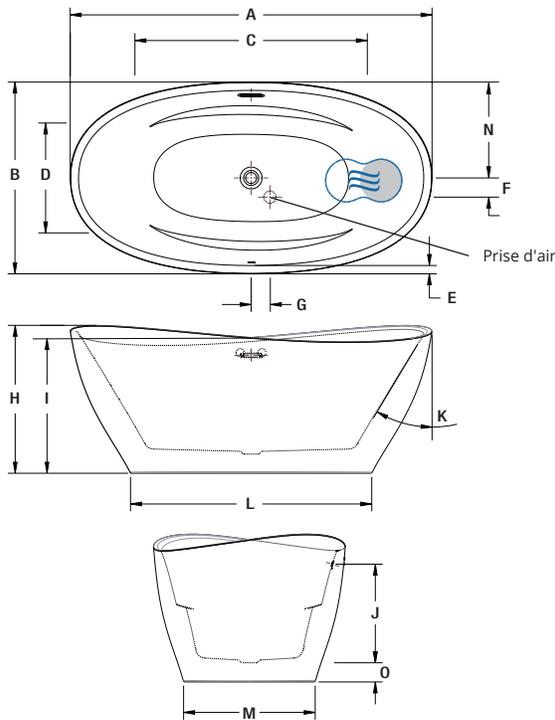

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	66"
B	Largeur totale	35"
C	Longueur de la cuve	42 3/8"
D	Largeur de la cuve	23 3/16"
E	Largeur de la plage	1 1/2"
F	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air (axe long)	3 1/2"
G	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air (axe trans.)	3 1/2"
H	Hauteur totale maximum du bain	27"
I	Hauteur totale minimum du bain	24"
J	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	17 3/8" 15 3/4"
K	Pente des dossiers	31°
L	Longueur de la base	44"
M	Largeur de la base	18"
N	Distance du rebord au centre du drain	17 1/2"
O	Hauteur du bas du drain au plancher	3 1/2"

- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine est installée à distance, un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. - Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Gabarit de découpe	# 90000086
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie