

MÉRIDIEN 55

66" x 36" x 20"

Le nom de cette collection fait référence aux méridiens du corps, ces circuits par lesquels l'énergie circule. Il évoque également le méridien de la vie (mi-temps), cette invitation à ralentir et à faire le point pour soi.

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
	BMELRI00T-XX	BMELRI00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	5 490 \$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	
Jets	42
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹	430 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud** BAROMAC	490 \$
AromaFlow** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1 125 \$

BAIN	2 775 \$
AromaCloud** BAROMAC	490 \$
AromaFlow** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)		
Nombre de places		Gallons impériaux	39
Gallons américains	47		

COULEUR STANDARD

		Inclus
Blanc 01	Biscuit 02	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

JUPE	MULTIFIT BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
Blanc 01, Biscuit 02	600 \$	715 \$
BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez avant ou arrière)		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN		79 \$
Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO		155 \$
DRAIN ET TROP-PLEIN	16" x 35" BOVER16-XX	INTÉGRÉ** BOVERIN-XX
Chrome 07	260 \$	235 \$
Blanc 01, Biscuit 02	290 \$	235 \$
Nickel brossé 09, Nickel poli 10	400 \$	235 \$
Bronze huilé 11	400 \$	N/A
Noir mat 19, Laiton satiné 18	N/A	355 \$
SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION		
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR		240 \$



* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

** Uniquement avec l'AromaFlow; le drain et trop-plein intégré est obligatoire (frais supplémentaires). Veuillez spécifier le fini.




MÉRIDIEN 55



AromaFlow

INSTALLATION

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

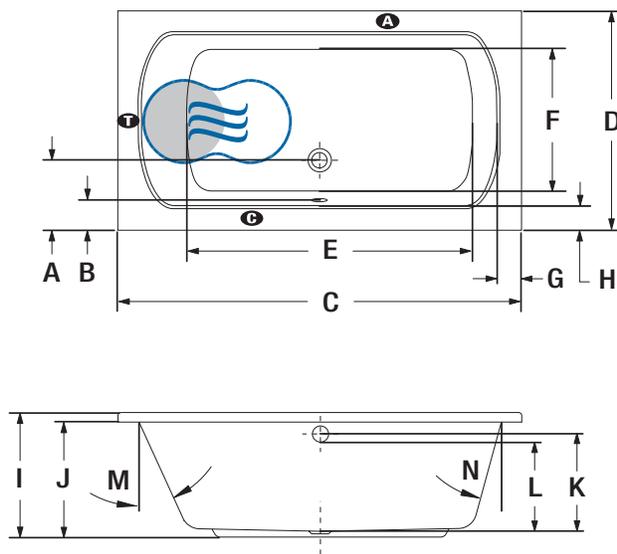

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	11 3/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/4"
C	Longueur totale	65 1/2"
D	Largeur totale	35 3/4"
E	Longueur de la cuve	46 1/8"
F	Largeur de la cuve	23 1/4"
G	Largeur de la plage au bout du dossier	4 3/8"
H	Largeur de la plage	4"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 1/4"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 3/4"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16 1/8"
L	Niveau d'eau maximum (Drain et trop-plein 16 x 35)	14 3/8"
	Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	14 1/4"
M	Pente du dossier	24°
N	Pente du dossier	15°

- A** Position de l'AromaCloud®
C Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
T Position de la turbine (TMU)
 ● Dossier chauffant (TMU)
 Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière). - Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée et avec un drain à l'arrière, le contrôle n'est pas installé en usine. - Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Gabarit de découpe	# 90000007
Poids approx. pour transport	127 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie