

NOKORI 6331

63" x 31" x 24" (AUTOPORTANT)

Nokori, avec ses lignes droites, délicates et pures, inspire calme et paix... une authentique invitation au repos.



N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BNOLRF00T-XX	BNOLRF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	10 160 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)	Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹	430 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®	N/A
AromaFlow**** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHR06	925 \$

BAIN	
AromaCloud®	N/A
AromaFlow**** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHR06	925 \$
WarmTouchShell® BWT5	1 125 \$
Contrôle DOT (non installé)	Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	56
Gallons américains	68	Ensemble de drain en laiton	Inclus

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Inclus et inclus
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

COULEUR STANDARD

 Blanc 01	Inclus
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Finis mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	850 \$
-----------------------------------------------	--------

APPUIE-BRAS UNIVERSELS BGBGU-XX

Blanc 01	750 \$
----------	--------

BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez la position)

Commandée avec bain (non installée) BTILEN	79 \$
--------------------------------------------	-------

Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO	155 \$
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	120 \$
-------------------------------	--------

PRISE D'AIR** ET ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)***

Prise d'air et Island Tub Drain™ BAIRSLD	350 \$
------------------------------------------	--------

Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$
--------------------------	--------

Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$
-------------------------------------	--------

Prise d'air BAIRINT	120 \$
---------------------	--------

Installation de la prise d'air	285 \$ net
--------------------------------	------------

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$
--------------------------------------------------	--------



N'oubliez pas que ce bain est disponible en **Blanc seulement**.

Pour une installation de la turbine sous le bain, veuillez suivre les instructions d'installation fournies à cet effet dans le **manuel Nokori**.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** La prise d'air est requise lorsque la turbine est installée sous le bain.

*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.

**** Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

POUR L'INSTALLATEUR

NUMÉRISEZ
POUR VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION (3:20 MIN)
ANGLAIS SEULEMENT






NOKORI 6331 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION

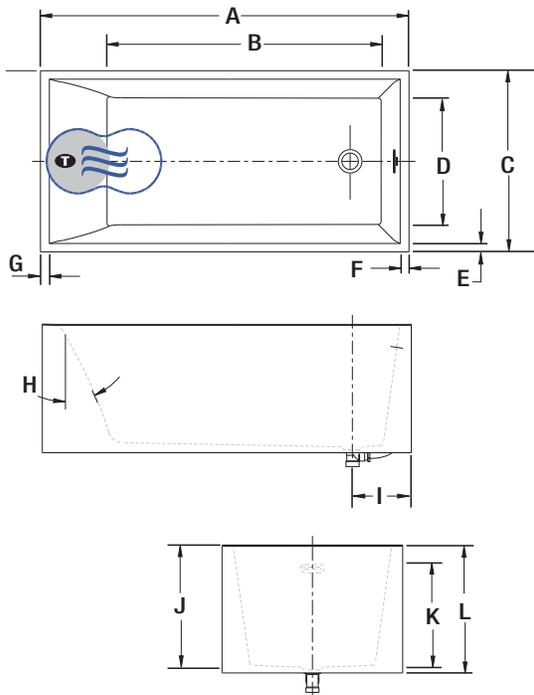

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	63"
B	Longueur de la cuve	47 1/4"
C	Largeur totale	31"
D	Largeur de la cuve	22 1/4"
E	Largeur de la plage	1 7/8"
F	Largeur de la plage du côté du drain	2"
G	Largeur de la plage au dossier	1 1/2"
H	Pente du dossier	24°
I	Distance du rebord au centre du drain	10"
J	Hauteur du bas du drain au haut de la plage	20 7/8"
K	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	17" 16 1/2"
L	Hauteur totale	24"

- Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. - La turbine peut aussi être installée sous le bain. Vous devez consulter les instructions d'installation de Nokori pour l'installation de la turbine sous le bain. - Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Poids approx. pour transport	260 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie