

SCALA 7242

72" x 42" x 25" (AUTOPORTANT)

Scala est un bain autoportant au raffinement esthétique qui se traduit par une version contemporaine de la baignoire de style Rococo sur des pieds de lion.



N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BSCVOF00T-XX	BSCVOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	11 750 \$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	
Jets	41
1 dossier et appuie-tête chauffants	Inclus
Contrôle MiaPlus®**	Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaCloud®	N/A
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1 125 \$

BAIN	9 050 \$
AromaCloud®	N/A
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWT52	370 \$

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places		Gallons impériaux	63
Gallons américains	76		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX	
Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Installé et inclus

PIEDS (spécifiez le fini) BPIEDSSC-XX	
Noir mat 19, Laiton satiné 18	Installé et inclus

COULEUR STANDARD	
Blanc 01	Inclus

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	850 \$
--	--------

APPUIE-BRAS (2) BGBSC-XX

Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	1 950 \$
---	----------

Noir mat 19, Laiton satiné 18	1 300 \$
-------------------------------	----------

PIEDS (spécifiez le fini) BFEETSC-XX

Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	1 100 \$
---	----------

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	120 \$
-------------------------------	--------

ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**

Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$
--------------------------	--------

Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$
-------------------------------------	--------

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$
--	--------

Ensemble de drain en laiton BDRCB	60 \$
-----------------------------------	-------



N'oubliez pas que ce bain est disponible en **Blanc seulement**. N'oubliez pas de spécifier **le fini du drain et trop-plein intégré, des pieds et des appuie-bras**.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.

*** Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

POUR L'INSTALLATEUR

NUMÉRISEZ
POUR VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION (3:20 MIN)
ANGLAIS SEULEMENT






Appuie-bras (2), offerts en option

SCALA 7242 (AUTOPORTANT)



Pieds (Noir mat)

INSTALLATION

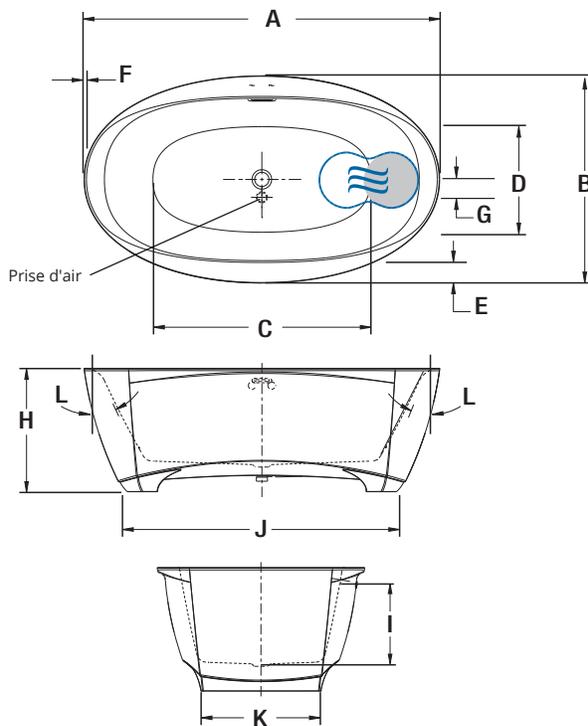

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	72"
B	Largeur totale	42"
C	Longueur de la cuve	50"
D	Largeur de la cuve	26 1/2"
E	Largeur de la plage sur les côtés	4 1/8"
F	Largeur de la plage aux extrémités	1/2"
G	Centre du drain au centre de la prise d'air	3 5/8"
H	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	25"
I	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	16 7/8" 15"
J	Longueur de la base	54 3/8"
K	Largeur de la base	24 1/8"
L	Pente des dossiers	27°

● Dossier chauffant (TMU)

☉ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - TMU : le contrôle doit être installé au mur. - BAIN : Le contrôle DOT sera installé sur le bain. - Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Gabarit de découpe	# 90000076
Poids approx. pour transport	300 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie