

# VIBE 6030

60" x 30" x 19"

La gamme de baignoires thérapeutiques VIBE® au style contemporain et épuré apporte une touche d'élégance aux salles de bains exigües typiques des habitations citadines.



Alcôve rebord standard 1 1/2"

## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Podium Rebord standard 1 1/2"	BVIBRD00T-XX	BVIBRD00N-XX
Alcôve – Gauche Rebord standard 1 1/2"	BVIBRB0LT-XX	BVIBRB0LN-XX
Alcôve – Droit Rebord standard 1 1/2"	BVIBRB0RT-XX	BVIBRB0RN-XX
Rebord mince	BVIBRD10T-XX	BVIBRD10N-XX
Rebord mince – Gauche	BVIBRB1LT-XX	BVIBRB1LN-XX
Rebord mince – Droit	BVIBRB1RT-XX	BVIBRB1RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	<b>4 895 \$</b>
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch <b>BUTOUCH</b> <sup>1</sup>	430 \$
Geysair®	Inclus
AromaFlow* <b>BAROMAF</b> <b>NOUVEAU</b>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	925 \$

BAIN	
AromaFlow* <b>BAROMAF</b> <b>NOUVEAU</b>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	925 \$
WarmTouchShell® <b>BWTS</b>	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

## CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	36
Gallons américains	44	Bride de carrelage intégrée	Inclus

## DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc 01, Biscuit 02, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32

Installé et inclus

## COULEUR STANDARD

		Inclus
Blanc 01	Biscuit 02	

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) **BVEL1** 650 \$

### APPUIE-BRAS UNIVERSELS **BGBGU-XX**

Blanc 01 750 \$

### JUPE MULTIFIT (plage standard 1 1/2" seulement) **BSMUL-XX**

Blanc 01, Biscuit 02 600 \$

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19, Laiton satiné 18 120 \$

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton **BDRCOB** 240 \$

Ensemble de drain en laiton **BDRCB** 60 \$



Offert avec une bride de carrelage intégrée sans frais supplémentaire. **Spécifiez la position du drain (droite ou gauche).**

Une porte de douche complète ne peut pas être installée si le contrôle est installé sur la plage du bain.

**N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.**

\* Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (frais supplémentaires). Veuillez spécifier le fini.




VIBE 6030



Podium rebord standard 1 1/2"

### INSTALLATION

Le contrôle doit être installé du côté opposé à la bride de carrelage

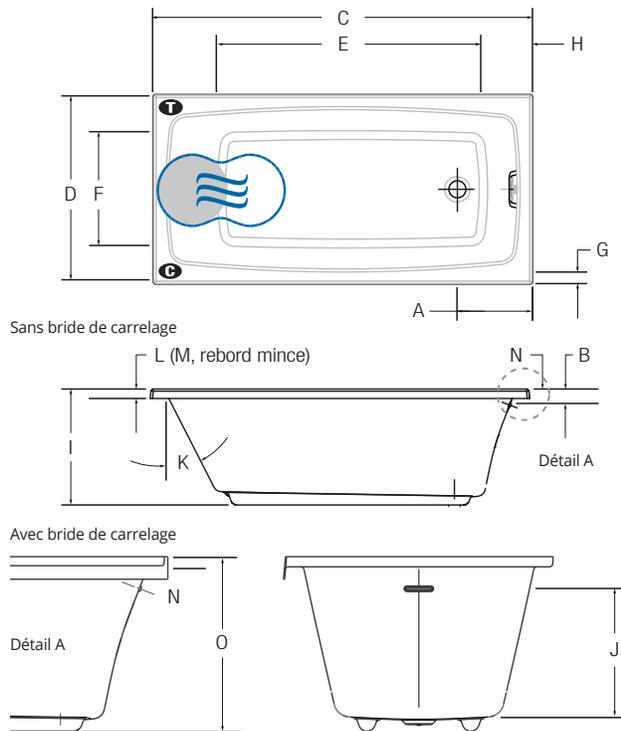

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	10 7/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/2"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	30"
E	Longueur de la cuve	44"
F	Largeur de la cuve	19 1/8"
G	Largeur de la plage	1 7/8"
H	Largeur de la plage du côté du drain	2"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	18 1/2"
J	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	14 5/16" 12 1/2"
K	Pente du dossier	27°
L	Hauteur de la plage standard	1 1/2"
M	Hauteur de la plage mince	1/2"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"
O	Hauteur du bas du bain au haut de la bride de carrelage	19 1/2"

- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☉ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</li> <li>- La turbine doit être installée à distance dans certaines conditions.</li> <li>- Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

<b>Gabarit de découpe</b>	# 90000078
<b>Poids approx. pour transport</b>	200 lb
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.