

méridien 6032

60" x 32" x 21"



N° de produit

Modèle Alcôve, Droit	TMU BMEDRIORT-XX	Bain BMEDRIORN-XX
Modèle Alcôve, Gauche	TMU BMEDRIOLT-XX	Bain BMEDRIOLN-XX
Modèle Podium	TMU BMEDRIOOT-XX	Bain BMEDRIOON-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	4 885 \$
Jets	37
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$

Bain

	1 900 \$
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium, Encastrée ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places ♀ Gallons impériaux 41 Gallons américains 50	
Bride de carrelage intégrée (spécifiez droite ou gauche)	Inclus
Couleur standard du bain <i>p. 17</i>	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.


Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe <i>p. 254</i>	Multifit <i>BSMUL-XX</i>	SJ-1 <i>BSJ1-XX</i>
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	695 \$	715 \$
Oreiller de Bain <i>BPILLOW p. 252</i>	240 \$	
Coussin Confort <i>BCUSHIONA p. 253</i>	540 \$	
☐ Gris 05 ☐ Noir 02		
Drain et trop-plein <i>p. 14</i>	ZenFlow¹ intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	16" x 35" <i>BOVER16-XX</i>
☐ Chrome 07	205\$	260 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	165 \$	290 \$
☐ Nickel brossé 09	205 \$	290 \$
☐ Nickel poli 10	205 \$	290 \$
☐ Bronze huilé 11	N/A	400 \$
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	260 \$	N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>	240 \$	
Ensemble de drain et trop-plein en laiton⁺ <i>BDRCOB</i>	240 \$	
Ensemble de drain en laiton⁺ <i>BDRCB</i>	60 \$	


† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
Non disponible pour l'installation encastrée.

méridien 6032

60" × 32" × 21"

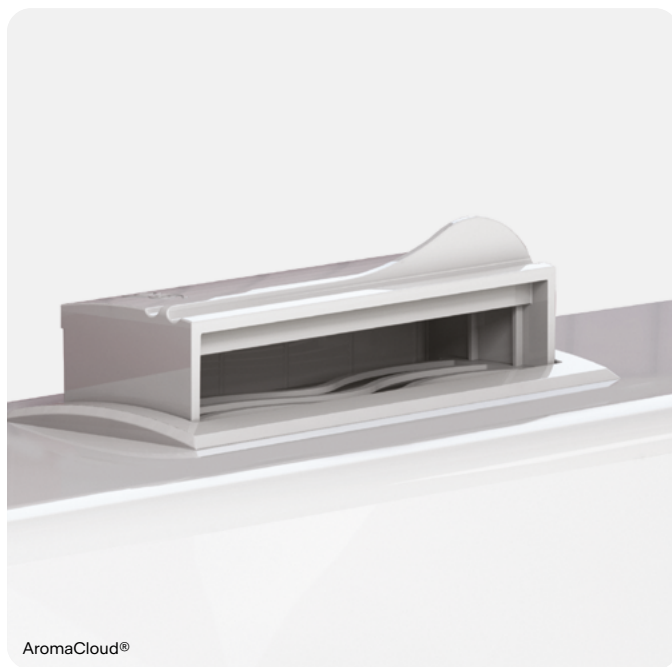


AromaCloud®

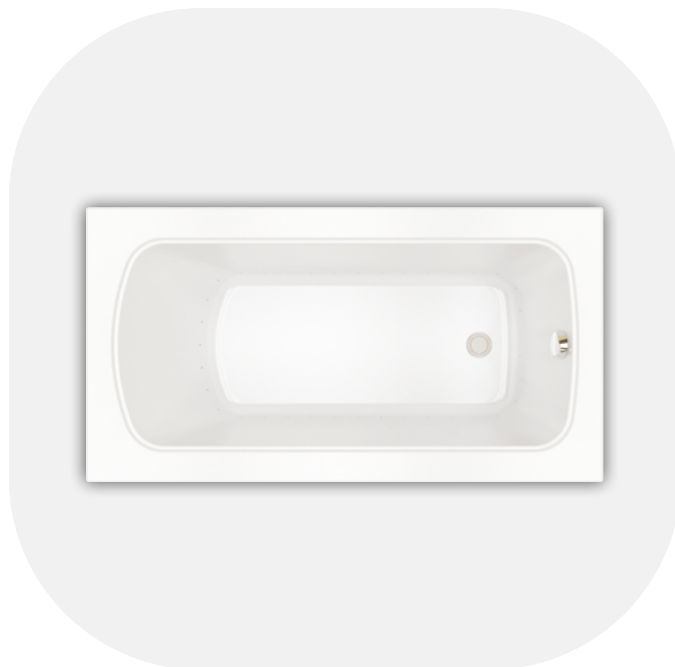

Spécifications techniques

- A** AromaCloud® : plage modifiée.
L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

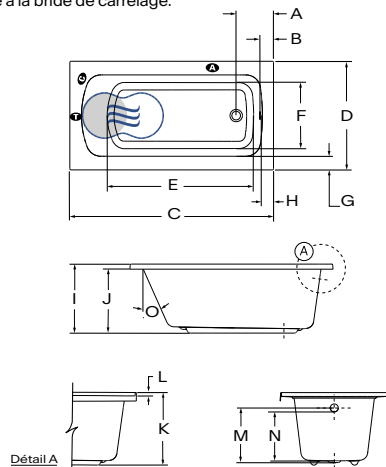

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11"
B	Distance du rebord au trop-plein	4"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	43 5/8"
F	Largeur de la cuve	19 5/8"
G	Largeur de la plage	4 1/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	3 1/2"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 1/2"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19"
K	Hauteur du bas du bain au-dessus de la bride de carrelage	21 1/2"
L	Hauteur de la bride de carrelage	1"
M	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 13/16"
N	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 1/16"
O	Pente du dossier	24 °

A Position de l'AromaCloud® **C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
T Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU)
 Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).

Il y a une différence dans la hauteur du bain avec bride de carrelage intégrée (voir « Détail A »).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000053
Poids approx. pour transport	100 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.