

origami oval 7040

70" x 40" x 22"



N° de produit

Modèle Rebord mince ½" TMU BOOOOU10T-XX Bain BOOOOU10N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	6 700 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
AromaFlow¹¹ <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2° dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1125 \$

Bain

	3 635 \$
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
AromaFlow¹¹ <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Encastrée ½"
Nb. de places 🚿 Gallons impériaux 54 Gallons américains 65	
Couleur standard du bain	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL1</i>		650 \$	
Appuie-bras universels <i>BGBGU-XX</i>			
☐ Blanc 01		895 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i>		240 \$	
Drain et trop-plein		ZenFlow [†] intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i>
☐ Chrome 07		205 \$	235 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02		165 \$	205 \$
☐ Nickel brossé 09		205 \$	235 \$
☐ Nickel poli 10		205 \$	235 \$
☐ Bronze huilé 11		N/A	N/A
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18		260 \$	290 \$
☐ Blanc mat 32		205 \$	235 \$
Si requis par le code de construction			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton [†] <i>BDRCOB</i>		240 \$	
Ensemble de drain en laiton [†] <i>BDRCB</i>		60 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>		240 \$	

⚠ Pour le ZenFlow, n'oubliez pas de spécifier le fini de drain. La turbine doit être installée à distance.

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.


† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine). Non disponible pour l'installation encastrée.
† Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.
†† Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (frais supplémentaires).

origami oval 7040

70" × 40" × 22"



Spécifications techniques

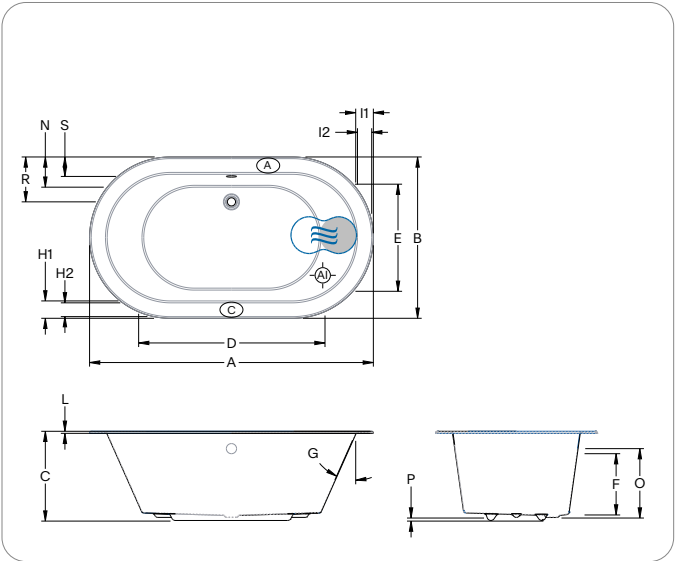

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	69 ½"
B	Largeur totale	39 ½"
C	Hauteur totale	22"
D	Longueur de la cuve	45 ⅝"
E	Largeur de la cuve	26 ¼"
F	Niveau d'eau maximum (T/P intégré)	16 ⅞"
G	Niveau d'eau maximum (Aromaflo)	15 ¾"
	Niveau d'eau maximum (T/P 16" x 35")	15"
H	Pente du dossier	24 °
H1	Largeur de la plage (côtés)	4 ¼"
H2	Largeur de la surface plane (côtés)	3 ⅜"
I1	Largeur de la plage (dossiers)	4 ⅜"
I2	Largeur de la surface plane (dossiers)	3 ½"
L	Hauteur de la plage	½"
N	Longueur minimale du robinet	7 ⅝"
O	Bas du drain au centre du trop-plein	17"
P	Distance entre le drain et le plancher	¾"
R	Distance du rebord au centre du drain (sur largeur)	11"
S	Distance du rebord au trop-plein	4 ¾"

- Ⓐ Position de l'AromaCloud® Ⓢ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
Ⓐ Position de la prise d'air ● Dossier chauffant (TMU)
Ⓢ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Le volume et niveau de l'eau peuvent varier dans les bains avec AromaFlow ou drain et trop-plein intégré.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000103
Poids approx. pour transport	140 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.