

vibe 6030

60" x 30" x 19"



N° de produit

Modèle	Podium Rebord std 1½"	TMU	BVIBRD00T-XX	Bain	BVIBRD00N-XX
Modèle	Alcôve, Gauche, Rebord Std 1½"	TMU	BVIBRB0LT-XX	Bain	BVIBRB0LN-XX
Modèle	Alcôve, Droite, Rebord Std 1½"	TMU	BVIBRB0RT-XX	Bain	BVIBRB0RN-XX

Modèle	Rebord mince ½"	TMU	BVIBRU10T-XX	Bain	BVIBRU10N-XX
Modèle	Rebord mince, Gauche ½"	TMU	BVIBRB1LT-XX	Bain	BVIBRB1LN-XX
Modèle	Rebord mince, Droite ½"	TMU	BVIBRB1RT-XX	Bain	BVIBRB1RN-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	4 895 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹	495 \$
Geysair®	Inclus
Chromothérapie Illuzio	995 \$

Bain

Chromothérapie Illuzio	995 \$
WarmTouchShell®	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium et Alcôve (3 murs) ½" et 1½", Encastrée : ½"
Nb. de places	Gallons impériaux 36 Gallons américains 44
Bride de carrelage intégrée	Inclus
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow¹	BOVERINIZF-XX
Blanc 01 Biscuit 02	Installé et inclus
Couleur standard du bain	p. 17
Blanc 01 Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini	p. 17
Fini mat UltraVelour (blanc seulement)	BEVL1 650 \$
Appuie-bras universels	BGBGU-XX p. 16
Blanc 01	895 \$
Jupe multifit (plage standard 1½" seulement)	BSMUL-XX p. 254
Blanc 01 Biscuit 02	695 \$
Oreiller de Bain	BPILLOW p. 252 240 \$
Drain et trop-plein	p. 14
Blanc 01 Biscuit 02	Inclus 40 \$
Blanc mat 32 Chrome 07	40 \$ 70 \$
Nickel brossé 09 Nickel poli 10	
Noir mat 19 Laiton satiné 18	95 \$ 125 \$
Si requis par le code de construction	
Ensemble de drain et trop-plein en laiton	BDRCOB 240 \$
Ensemble de drain en laiton	BDRCB 60 \$


Offert avec une bride de carrelage intégrée sans frais supplémentaire. Spécifiez la position du drain (droite ou gauche). Une porte de douche complète ne peut pas être installée si le contrôle

est installé sur la plage du bain. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré. Pour l'installation encastrée, la hauteur ½" est requise.

¹ ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.


vibe 6030

60" x 30" x 19"

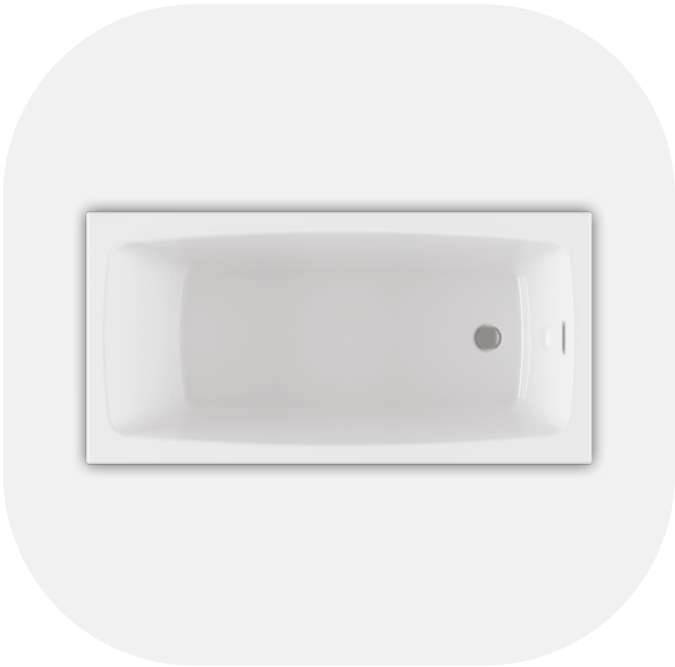


Spécifications techniques


Le contrôle doit être installé du côté opposé à la bride de carrelage

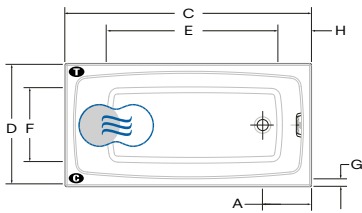

Sans bride de carrelage



Avec bride de carrelage

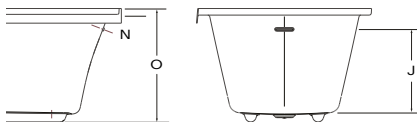

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	10 1/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/2"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	30"
E	Longueur de la cuve	44"
F	Largeur de la cuve	19 1/8"
G	Largeur de la plage	1 7/8"
H	Largeur de la plage	2"
I	Largeur de la plage à l'appui-tête	18 1/2"
J	Niveau d'eau maximum	14 5/16"
K	Pente des dossiers	27 °
L	Hauteur de la plage standard	1 1/2"
M	Hauteur de la plage mince	1/2"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"
O	Hauteur du bas du bain au haut de la bride de carrelage	19 1/2"

● Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT) ● Position de la turbine (TMU)
● Dossier chauffant (TMU) ● Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La turbine doit être installée à distance dans certaines conditions. Bride de carrelage intégrée est inclus (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000106
Poids approx. pour transport	200 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.