



FICHE PRODUIT

MÉRIDIEN TRIO

60" X 31" X 21"



BAIN THERMOMASSEUR®	\$
BAIN THERMASENS®	\$
BAIN sans système	\$

THERMOMASSEUR (TMU)

Jets	36
1 dossier chauffant	inclus
Contrôle Mia®	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®*	\$
Chromothérapie - 2 LED	\$

THERMASENS (TMSU)		BAIN sans système
AromaCloud®	inclus	\$
Chromothérapie - 2 LED	inclus	\$
WarmTouchShell®	inclus	\$
Contrôle DOT	inclus	inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Installation	Alcôve (3 murs)		
Nombre de places	↓	Bride de carrelage intégrée.	inclus
Gallons américains	35		
Gallons impériaux	29		

OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

COULEUR

Standard



Optionnelle



CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)

MiaMultij®	\$
MiaPlus®*	\$

JUPE (PLAGE STANDARD 1 1/2" SEULEMENT)

Multifit	\$
Couleur optionnelle	\$

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" X 35"

Chrome	\$
Blanc, Biscuit	\$
Laiton	\$
Nickel brossé, Nickel poli & Bronze huilé	\$

VOUS DEVEZ SPÉCIFIER LA POSITION DU DRAIN.
* LE CONTRÔLE MIA PLUS EST INCLUS À L'ACHAT DE LA CHROMOTHÉRAPIE SUR UN TMU.

1 800 463.2187
info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)
Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

BainUltra®

À la découverte de votre mieux-être*

www.bainultra.com

MÉRIDIEN TRIO 60" X 31" X 21"

ACCESSOIRES - OPTIONNELS




BRIDE DE CARRELAGE INTÉGRÉE Incluse (spécifier la position du drain: gauche ou droite).

AUTRE

PRIX TOTAL

\$

INSTALLATION ALCÔVE

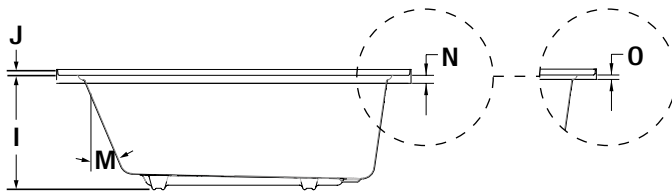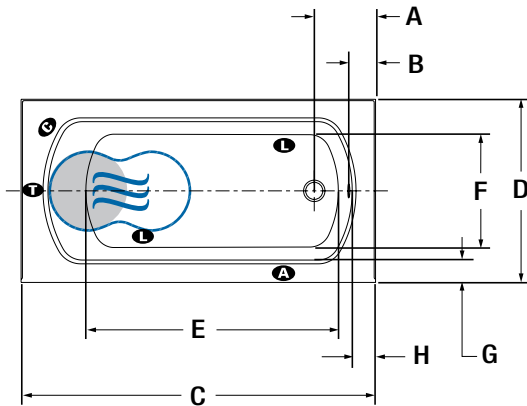

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	10 3/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/2"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	31"
E	Longueur de la cuve	42 3/4"
F	Largeur de la cuve	19 5/16"
G	Largeur de la plage	3 1/4"
H	Largeur de la plage côté drain	3 3/4"
I	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	21"
J	Hauteur de la bride de carrelage	1"
K	Hauteur du drain au centre du trop-plein	14 5/8"
L	Niveau d'eau maximum	13"
M	Pente du dossier	23°
N	Hauteur de la plage standard	1 1/2"
O	Hauteur de la plage mince	1/2"

- T** Indique la position de la turbine (TMU)
- L** Indique la position des lumières LED
- S** Indique la position du dossier chauffant (TMU)
- C** Indique la position du contrôle si installé en usine
- S** Indique la position WarmTouchShell (TMSU)
- A** Indique la position de l'AromaCloud

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	136 lbs
Puissance de la turbine	600 W
Puissance du chauffe-air	700 W

GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

*Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

