




# FICHE PRODUIT

# AMMA 6030

60" X 30" X 21"

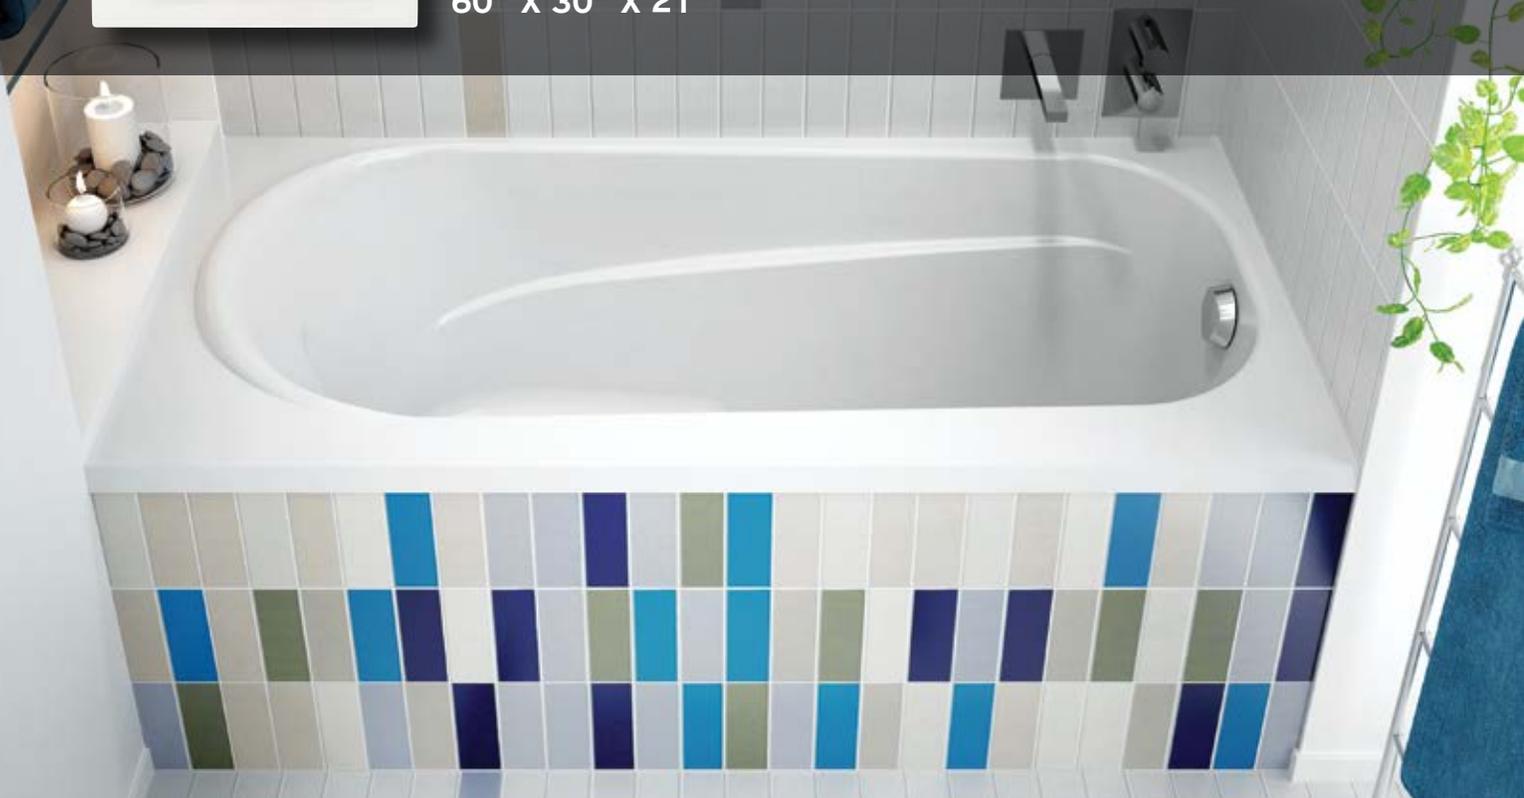

<b>BAIN THERMOMASSEUR®</b>	\$
<b>BAIN</b>	\$

THERMOMASSEUR (TMU)	
Jets	43
1 dossier chauffant	inclus
1 appui-tête chauffant	inclus
Contrôle MiaPlus®	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b>	\$

BAIN	
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b>	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES			
Type d'installation		Alcôve (3 murs)	
Nombre de places	↓	Siège surélevé	1
Gallons américains	46	V inversé	1
Gallons impériaux	39	Bride de carrelage intégrée	inclus

OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES		
<b>COULEUR</b>		
<b>Standard</b>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Blanc	Biscuit	
<b>Optionnelle</b>		\$
<input type="checkbox"/>		
Gris		
<b>CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)</b>		
MiaMulti®		\$
<b>JUPE</b>		<b>MULTIFIT</b> <b>SJ-1</b>
Jupe	\$	\$
Couleur optionnelle	\$	\$
<b>DRAIN ET TROP-PLEIN</b>		<b>16" X 35"</b> <b>DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ</b>
Chrome	\$	\$
Blanc, Biscuit	\$	\$
Laiton	\$	\$
Nickel brossé, Nickel poli	\$	\$
Bronze huilé	\$	n. d.

1 800 463.2187  
info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)  
Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

BainUltra®

À la découverte de votre mieux-être\*

www.bainultra.com

# AMMA 6030 60" X 30" X 21"

## ACCESSOIRES - OPTIONNELS


### BRIDE DE CARRELAGE INTÉGRÉE

Incluse (spécifier la position du drain: gauche ou droite).

### PRIX TOTAL

\$

## INSTALLATION ALCÔVE

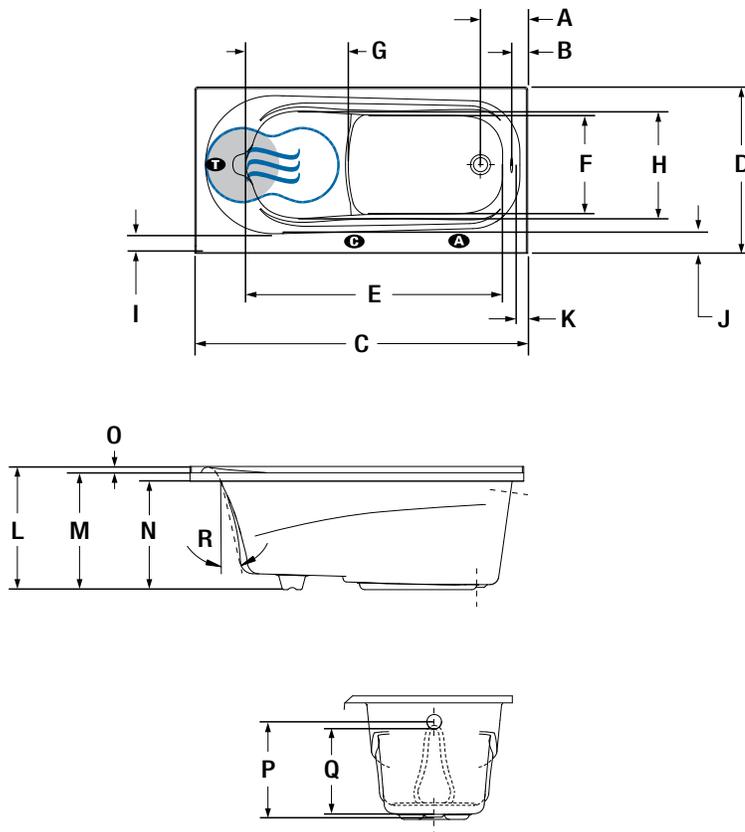

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	8 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/2"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	30"
E	Longueur de la cuve	46 1/4"
F	Largeur de la cuve aux pieds	17 1/2"
G	Longueur du siège surélevé	18 1/2"
H	Largeur du siège surélevé	19 3/8"
I	Largeur de la plage de devant au plus étroit	3 1/8"
J	Largeur de la plage de devant au plus large	4"
K	Largeur de la plage côté drain	2 1/8"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	22"
M	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au dessous du contour	19 1/2"
O	Hauteur de la bride de carrelage	1 1/2"
P	Hauteur du drain au centre du trop-plein	17"
Q	Niveau d'eau maximum	15 1/4"
R	Pente du dossier	16°

- A** Position de l'AromaCloud
- B** Dossier chauffant (TMU)
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)
- D** Position WarmTouchShell
- E** Position de la turbine (TMU)

Lorsqu'une bride de carrelage est ajoutée, l'AromaCloud devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Poids approx. pour transport</b>	134 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W

## GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\*Certaines restrictions s'appliquent | [www.bainultra.com/garantie](http://www.bainultra.com/garantie)

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

