



FICHE PRODUIT

AMMA 7048

70" X 48" X 21"



BAIN THERMOMASSEUR®	\$
BAIN	\$

THERMOMASSEUR (TMU)

Jets	79
2 dossiers chauffants (Contrôlés indépendamment)	inclus
2 appuie-tête chauffants (Contrôlés indépendamment)	inclus
Contrôle MiaPlus®	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$

BAIN

AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell®	\$


CARACTÉRISTIQUES

		Podium & Alcôve (3 murs)	
Types d'installation		V inversé	2
Nombre de places	2	Appuie-bras	2
Gallons américains	75	Poignées (couleur du bain)	2
Gallons impériaux	62		
Sièges surélevés	2		

OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

COULEUR

Standard



Optionnelle



CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)

MiaMulti®	\$
-----------	----

JUPE	MULTIFIT	SJ-1
Jupe	\$	\$
Couleur optionnelle	\$	\$

POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR

Insertions fini Chrome, Laiton ou Nickel brossé	\$
---	----

DRAIN ET TROP-PLEIN	16" X 35"	DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ
Chrome	\$	\$
Blanc, Biscuit	\$	\$
Laiton	\$	\$
Nickel brossé, Nickel poli	\$	\$
Bronze huilé	\$	n. d.

BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez droite ou gauche)

Commandée avec bain, non installée	\$
Installée en usine	\$

1 800 463.2187
info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)
Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

BainUltra®

À la découverte de votre mieux-être*

www.bainultra.com

AMMA 7048 70" X 48" X 21"

ACCESSOIRES - OPTIONNELS


AUTRE

Bride de carrelage en option (spécifier la position du drain: gauche ou droite).


PRIX TOTAL

\$


INSTALLATION PODIUM

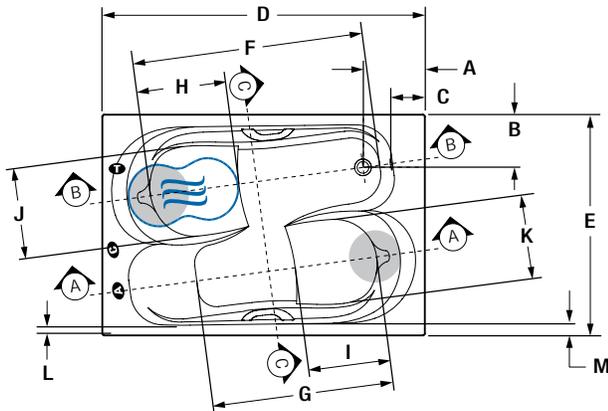


Section B



Section A



Section C



LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	13 1/2"
B	Distance du rebord au centre du drain	11 1/2"
C	Distance du rebord au trop-plein	7 3/8"
D	Longueur totale	69 3/4"
E	Largeur totale	48 1/8"
F	Longueur de la cuve	50 3/4"
G	Longueur de la cuve	40 7/8"
H	Longueur du siège surélevé	19 1/4"
I	Longueur du siège surélevé	17 7/8"
J	Largeur du siège surélevé	19 1/2"
K	Largeur du siège surélevé	18 1/2"
L	Largeur de la plage (point le plus étroit)	1 7/8"
M	Largeur de la plage (point le plus large)	2 7/8"
N	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	22 1/2"
O	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	20 1/2"
P	Hauteur du bas du bain au dessous du contour	17 1/2"
Q	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16 3/8"
R	Niveau d'eau maximum	14 3/4"
S	Pente du dossier	16°
T	Pente du dossier	16°
U	Pente du dossier	41°

A Position de l'AromaCloud

 Dossier chauffant (TMU)

C Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)

 Position WarmTouchShell

T Position de la turbine (TMU)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	215 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

*Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

