



FICHE PRODUIT

AMMA OVAL 6638

66" X 38" X 21"



BAIN THERMOMASSEUR®	\$
BAIN	\$

THERMOMASSEUR (TMU)	
Jets	49
1 dossier chauffant	inclus
1 appuie-tête chauffant	inclus
Contrôle MiaPlus®	inclus
Geysair®	inclus
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$

BAIN	
AromaCloud®	\$
Chromothérapie Illuzio NOUVEAU	\$
WarmTouchShell®	\$
Contrôle DOT	inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES			
Type d'installation		Podium	
Nombre de places	↓	V inversés	1
Gallons américains	56	Appuie-bras	2
Gallons impériaux	47	Poignées (couleur du bain)	2
Siège surélevé	1		

OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

COULEUR		
Standard		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Blanc	Biscuit	
Optionnelle		\$
<input type="checkbox"/>		
Gris		
CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)		
MiaMulti®		\$
POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR		
Insertions fini Chrome, Laiton ou Nickel brossé		\$
DRAIN ET TROP-PLEIN		DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ
16" X 35"		
Chrome	\$	\$
Blanc, Biscuit	\$	\$
Laiton	\$	\$
Nickel brossé, Nickel poli	\$	\$
Bronze huilé	\$	n. d.

1 800 463.2187
info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)
Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

BainUltra®

À la découverte de votre mieux-être*

www.bainultra.com

AMMA OVAL 6638 66" X 38" X 21"

ACCESSOIRES - OPTIONNELS




GABARIT DE DÉCOUPE

90000037

PRIX TOTAL

\$

INSTALLATION PODIUM

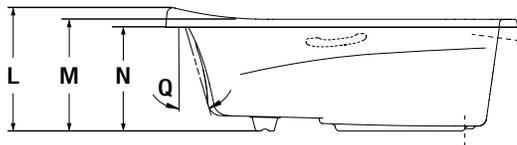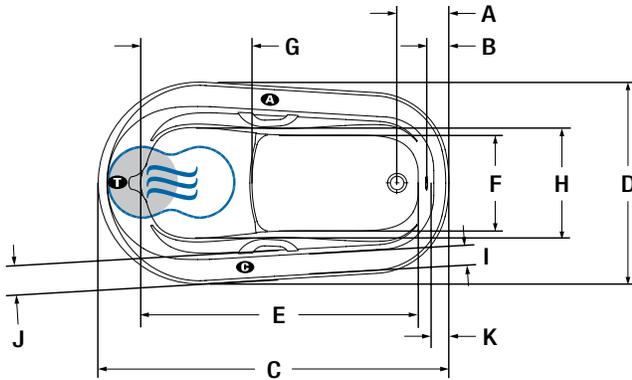

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	9 3/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	3 3/4"
C	Longueur totale	66"
D	Largeur totale	38"
E	Longueur de la cuve	52 1/4"
F	Largeur de la cuve aux pieds	18"
G	Longueur du siège surélevé	21"
H	Largeur du siège surélevé	20 7/8"
I	Largeur de la surface plate	3 7/8"
J	Largeur de la plage	4 7/8"
K	Largeur de la plage côté drain	3 1/4"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 1/8"
M	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au dessous du contour	19 1/2"
O	Hauteur du drain au centre du trop-plein	17"
P	Niveau d'eau maximum	15 3/8"
Q	Pente du dossier	18°

- A** Position de l'AromaCloud
- B** Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)
- C** Position de la turbine (TMU)
- D** Dossier chauffant (TMU)
- E** Position WarmTouchShell

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	147 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

*Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

