

méridien 50

60" x 36" x 20"



N° de produit

Modèle TMU BMEFRIOOT-XX Bain BMEFRIOON-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 045 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

Bain

2 190 \$

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium, Encastrée ou Alcove (3 murs)
Nb. de places	Gallons impériaux 38 Gallons américains 45
Couleur standard du bain p.17	
<input type="checkbox"/> Blanc 01 <input type="checkbox"/> Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
<input type="checkbox"/> Blanc 01 <input type="checkbox"/> Biscuit 02	695 \$	715 \$
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p.15		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN	79 \$	
Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO	155 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240 \$	
Coussin Confort BCUSHIONA p. 253	540 \$	
<input type="checkbox"/> Gris 05 <input checked="" type="checkbox"/> Noir 02		
Drain et trop-plein p. 14		
<input type="checkbox"/> Chrome 07	ZenFlow [†] intégré BOVERINZF-XX	16" x 35" BOVER16-XX
<input type="checkbox"/> Blanc 01 <input type="checkbox"/> Biscuit 02	205 \$	260 \$
<input type="checkbox"/> Nickel brossé 09	165 \$	290 \$
<input type="checkbox"/> Nickel poli 10	205 \$	290 \$
<input type="checkbox"/> Bronze huilé 11	205 \$	290 \$
<input type="checkbox"/> Noir mat 19 <input type="checkbox"/> Laiton satiné 18	N/A	400 \$
<input type="checkbox"/> Noir mat 19 <input type="checkbox"/> Laiton satiné 18	260 \$	N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	240 \$	
Ensemble de drain et trop-plein en laiton [‡] BDRCOB	240 \$	
Ensemble de drain en laiton [‡] BDRCB	60 \$	

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans mouture.

[‡] Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré

** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine). N'est pas disponible pour l'installation encastrée.


méridien 50

60" x 36" x 20"



Spécifications techniques

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

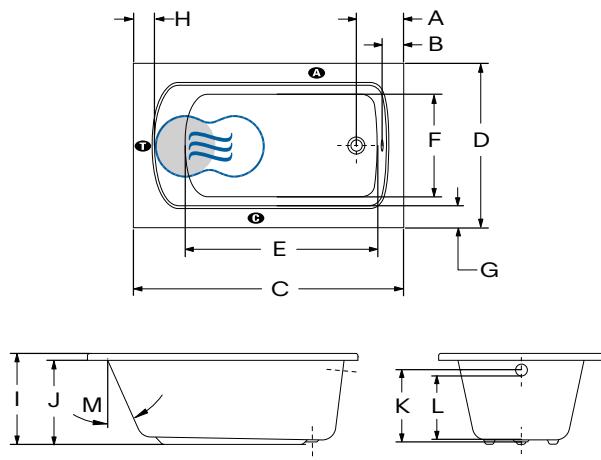

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	10 7/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	36 1/2"
E	Longueur de la cuve	42 3/8"
F	Largeur de la cuve	22 3/4"
G	Largeur de la plage	4 1/4"
H	Largeur de la plage au bout du dossier	4"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 1/4"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 3/4"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 1/4"
M	Pente du dossier	24 °

A Position de l'AromaCloud® **C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
I Position de la turbine (TMU) **D** Dossier chauffant (TMU)
E Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain: droite ou gauche). Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée, le contrôle n'est pas installé en usine.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detailants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detailants).

Gabarit de découpe	# 90000006
Poids approx. pour transport	124 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : $\pm 0,25"$ ($\pm 0,64$ cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.