

méridien ellipse 7240

72" x 40" x 21"



Rebord arrondi

N° de produit

Modèle	Rebord arrondi	TMU	BMEUOUMOT-XX	Bain	BMEUOUMON-XX
Modèle	Rebord plat	TMU	BMEUOUNOT-XX	Bain	BMEUOUNON-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	6 420 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2° dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1125 \$

Bain

	2 970 \$
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium & Encastrée
Nb. de places 🚶🚶 Gallons impériaux 49 Gallons américains 59	
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Oreiller de Bain <i>BPILOW</i> p. 252	240 \$
Coussin Confort <i>BCUSHIONA</i> p. 253	540 \$
☐ Gris 05 ☒ Noir 02	
Drain et trop-plein p. 14	16" x 35" <i>BOVER16-XX</i>
☐ Chrome 07	260 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	290 \$
☐ Nickel brossé 09	290 \$
☐ Nickel poli 10	290 \$
☐ Bronze huilé 11	400 \$
☒ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	N/A
Si requis par le code de construction	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>	240 \$

⚠ N'oubliez pas que vous devez spécifier, rebord plat ou arrondi.

Pour installation encastrée, choisir rebord plat seulement.

** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine). Non disponible pour l'installation encastrée.

https://bainultra.com/sites/default/files/product_files/fiche-produit-meridien-ellipse-7240.pdf


méridien ellipse 7240

72" x 40" x 21"




Spécifications techniques

A AromaCloud® rebord arrondi:
plage modifiée

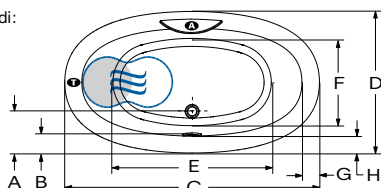

A AromaCloud® rebord plat:
intégrée à la plage

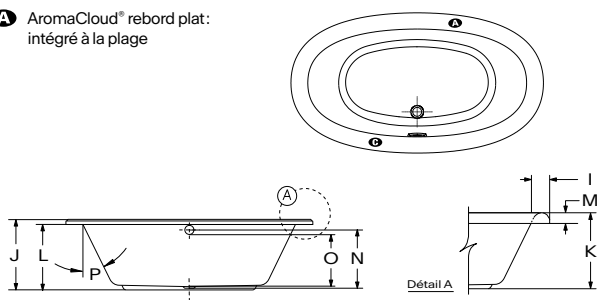

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11 3/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 7/8"
C	Longueur totale	72"
D	Largeur totale	40"
E	Longueur de la cuve	46 1/8"
F	Largeur de la cuve	24 3/4"
G	Largeur de la plage au bout du dossier	4 3/4"
H	Largeur de la plage	4 5/8"
I	Largeur de la plage ronde	5 3/8"
J	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
K	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	22"
L	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 1/2"
M	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	2 1/2"
N	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16 5/8"
O	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 7/8"
P	Pente du dossier	27 °

A Position de l'AromaCloud® **B** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
T Position de la turbine (TMU) **C** Dossier chauffant (TMU)
D Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Il y a une différence dans la hauteur du bain avec rebord arrondi (voir « Détail A »). Disponible avec rebord plat ou avec rebord arrondi.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000105
Poids approx. pour transport	128 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.