

# pro-méridien 60

72" x 36" x 20"



Méridien®

## N° de produit

Modèle TMU BPMSR100T-XX Bain BPMSR100N-XX

### ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	<b>5 770 \$</b>
Jets	50
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup> BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

### Bain

**3 000 \$**

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

## Caractéristiques

Type d'installation	Podium, Encastrée ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places	Gallons impériaux 58 Gallons américains 69
Couleur standard du bain	p.17
<input type="checkbox"/> Blanc 01 <input type="checkbox"/> Biscuit 02	Inclus

<sup>1</sup> L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe	p. 254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
<input type="checkbox"/> Blanc 01	<input type="checkbox"/> Biscuit 02	695 \$	715 \$
<b>Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche)</b> p. 15			
Commandée avec bain (non installée)	BTILEN	79 \$	
Installée en usine. Droite	BTILER, Gauche	155 \$	
Installation spéciale BTILEO			
Oreiller de Bain	BPILLOW p. 252	240 \$	
Coussin Confort	BCUSHIONA p. 253	540 \$	
<input type="checkbox"/> Gris 05	<input checked="" type="checkbox"/> Noir 02		
<b>Drain et trop-plein</b> p. 14			
<input type="checkbox"/> Chrome 07		16" x 35" BOVER16-XX	260 \$
<input type="checkbox"/> Blanc 01	<input type="checkbox"/> Biscuit 02	290 \$	
<input type="checkbox"/> Nickel brossé 09		290 \$	
<input type="checkbox"/> Nickel poli 10		290 \$	
<input checked="" type="checkbox"/> Bronze huilé 11		400 \$	
<b>Si requis par le code de construction</b>			
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR 240 \$			

\*\* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine). Non disponible pour l'installation encastrée.

# pro-méridien 60

72" x 36" x 20"





AromaCloud®



Méridien®

## Spécifications techniques

Ⓐ L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

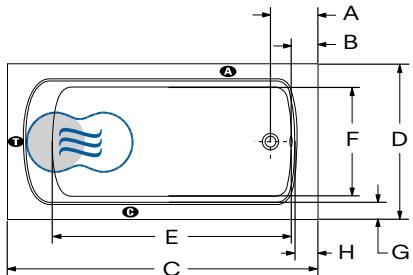

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	9 5/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 3/8"
C	Longueur totale	71 3/4"
D	Largeur totale	35 7/8"
E	Longueur de la cuve	55 1/4"
F	Largeur de la cuve	25 1/2"
G	Largeur de la plage	3 7/8"
H	Largeur de la plage du côté du drain	4 5/8"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 1/8"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 3/4"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16 1/4"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 1/2"
M	Pente du dossier	23 °

Ⓐ Position de l'AromaCloud® ⓒ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)  
 ⓑ Position de la turbine (TMU) ⓓ Dossier chauffant (TMU)  
 ⓔ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'eau moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : droite ou gauche). Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée et avec un drain à l'arrière, le contrôle n'est pas installé en usine.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Gabarit de découpe	# 90000013
Poids approx. pour transport	133 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

## Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance :  $\pm 0,25"$  ( $\pm 0,64$  cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.