

# FICHE PRODUIT

## CITTI 6032 TRIO AVEC INSERT

60" X 32" X 20"




|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>BAIN THERMOMASSEUR®</b> | \$ |
| <b>BAIN</b>                | \$ |

| THERMOMASSEUR (TMU)                   |        |
|---------------------------------------|--------|
| Jets                                  | 42     |
| 1 dossier chauffant                   | inclus |
| Contrôle Mia®                         | inclus |
| Geysair®                              | inclus |
| AromaCloud®                           | \$     |
| Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b> | \$     |

| BAIN                                  |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| AromaCloud®                           | \$                      |
| Chromothérapie Illuzio <b>NOUVEAU</b> | \$                      |
| WarmTouchShell®                       | \$                      |
| Contrôle DOT                          | inclus avec la thérapie |

| CARACTÉRISTIQUES                   |                 |                             |               |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Type d'installation                | Alcôve (3 murs) |                             |               |
| Nombre de places                   | ↓               | Bride de carrelage intégrée | inclus        |
| Gallons américains                 | 50              | Drain et trop-plein intégré | inst. & incl. |
| Gallons impériaux                  | 42              |                             |               |
| DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ        |                 |                             |               |
| Chrome, Blanc                      |                 |                             |               |
| Laiton, Nickel brossé, Nickel poli |                 |                             |               |

| OPTIONS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES                   |                                  |
|---|----------------------------------|
| COULEUR   |                                  |
| <b>Standard</b>                                 |                                  |
| <input type="checkbox"/> Blanc                  | <input type="checkbox"/> Biscuit |
| <b>Optionnelle</b>                              |                                  |
| <input type="checkbox"/> Gris                   | \$                               |
| FINI  |                                  |
| Fini mat UltraVelour (blanc seulement)          | \$                               |
| JUPE (plage standard seulement) 1 1/2" MULTIFIT |                                  |
| Jupe  | \$                               |
| Couleur optionnelle                             | \$                               |
| CONTRÔLE (TMU SEULEMENT)                        |                                  |
| MiaMulti®                                       | \$                               |
| MiaPlus**                                       | \$                               |

 LA TURBINE DOIT ÊTRE INSTALLÉE À DISTANCE. UNE PORTE DE DOUCHE COMPLÈTE NE PEUT ÊTRE INSTALLÉE SI L'AROMA CLOUD OU LE CONTRÔLE EST INSTALLÉ SUR LA PLAGE DU BAIN. **N'OUBLIEZ PAS DE SPÉCIFIER LE FINI DU DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ.**  
\* LE CONTRÔLE MIAPLUS EST INCLUS À L'ACHAT DE LA CHROMOTHÉRAPIE SUR UN TMU.

1 800 463.2187   
info@bainultra.com

Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)  
Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

 **BainUltra®**

À la découverte de votre mieux-être\*


www.bainultra.com

# CITTI 6032 TRIO AVEC INSERT 60" X 32" X 20"

## ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>AUTRES</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La turbine doit être installée à distance dans certaines conditions.</li> <li>- Les baignoires Citti se fixent sur un carrelage avec une bride intégrée</li> <li>- L'insert peut être localisé à gauche ou à droite.</li> </ul> |
| <b>PRIX TOTAL</b> | \$   |

## INSTALLATION ALCÔVE

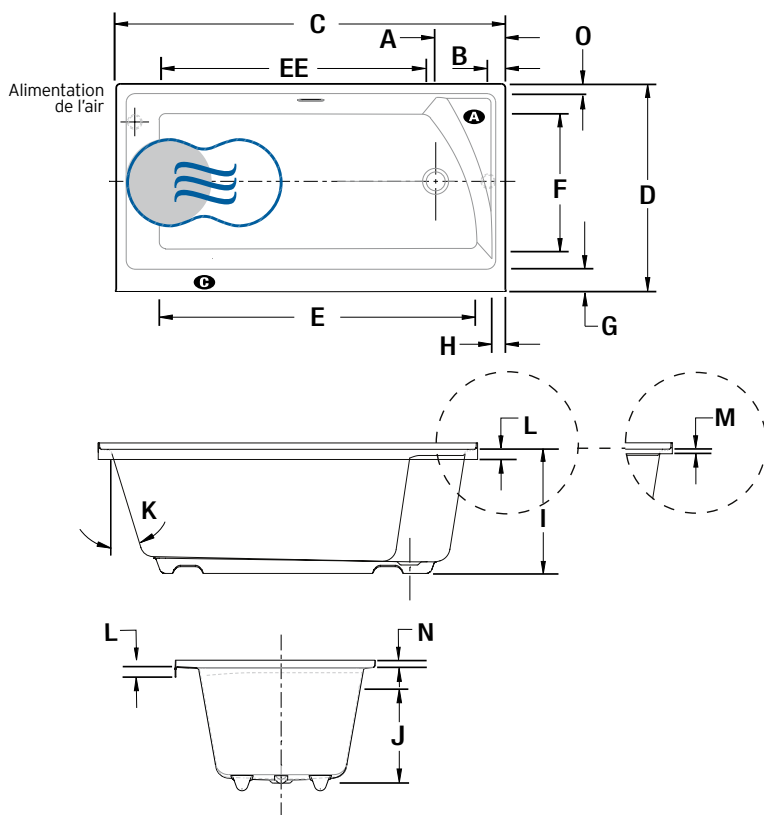

| LETTRE | DESCRIPTION                                  | MESURE  |
|--------|--|---------|
| A      | Distance du rebord au centre du drain        | 10 7/8" |
| B      | Distance du rebord au centre du renvoi d'eau | 2 3/4"  |
| C      | Longueur totale                              | 60"     |
| D      | Largeur totale                               | 32"     |
| E      | Longueur de la cuve                          | 49 1/4" |
| EE     | Longueur de la cuve - côté insert            | 41 5/8" |
| F      | Largeur de la cuve                           | 21 1/8" |
| G      | Largeur de la plage                          | 3 3/4"  |
| H      | Largeur de la plage (bride)                  | 2"      |
| I      | Hauteur du bas du bain au dessus de la plage | 20"     |
| J      | Hauteur du drain au centre du trop-plein     | 14 1/2" |
| K      | Pente du dossier                             | 17°     |
| L      | Hauteur de la plage standard                 | 1 1/2"  |
| M      | Hauteur de la plage mince                    | 1/2"    |
| N      | Hauteur de la bride de carrelage             | 1"      |
| O      | Largeur de la plage du côté du trop-plein    | 2 1/8"  |

- A** Position de l'AromaCloud
- B** Dossier chauffant (TMU)
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia ou Dot)
- Position WarmTouchShell

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Alimentation</b> | Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.   |
| <b>Turbine</b>      | Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire. |

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Poids approx. pour transport</b> | 125 lbs |
| <b>Puissance de la turbine</b>      | 550 W   |
| <b>Puissance du chauffe-air</b>     | 600 W   |

## GARANTIE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans  |
| Bain et turbine*       | 20 ans |

\*Certaines restrictions s'appliquent | [www.bainultra.com/garantie](http://www.bainultra.com/garantie)

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

