

# CITTI 6032 TRIO SANS INSERT

60" x 32" x 20"

Citti réfère en sanskrit à la notion d'esprit libre. Cette nomination a également été choisie pour évoquer les grandes villes et la façon dont cette nouvelle collection peut s'intégrer dans leurs habitations.



Plage standard 1 1/2" avec jupe Multifit en option

## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Plage std 1 1/2" - Gauche	BCTDRA0LT-XX	BCTDRA0LN-XX
Plage std 1 1/2" - Droit	BCTDRA0RT-XX	BCTDRA0RN-XX
Plage mince - Gauche	BCTDRA1LT-XX	BCTDRA1LN-XX
Plage mince - Droit	BCTDRA1RT-XX	BCTDRA1RN-XX
Trop-plein devant - Plage std 1 1/2" - Gauche	BC2DRA0LT-XX	BC2DRA0LN-XX
Trop-plein devant - Plage std 1 1/2" - Droit	BC2DRA0RT-XX	BC2DRA0RN-XX
Trop-plein devant - Plage mince - Gauche	BC2DRA1LT-XX	BC2DRA1LN-XX
Trop-plein devant - Plage mince - Droit	BC2DRA1RT-XX	BC2DRA1RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	4 665 \$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	
Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch <b>BUTOUCH</b> <sup>1</sup>	430 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® <b>BAROMAC</b>	490 \$
AromaFlow*** <b>BAROMAF</b> <b>NOUVEAU</b>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	925 \$

BAIN	2 315 \$
AromaCloud® <b>BAROMAC</b>	490 \$
AromaFlow*** <b>BAROMAF</b> <b>NOUVEAU</b>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	925 \$
WarmTouchShell® <b>BWTS</b>	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES			
Type d'installation	Alcôve (3 murs)		
Bride de carrelage intégrée (spécifiez droite ou gauche)	Inclus		
Nombre de places		Gallons impériaux	44
Gallons américains	53		
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ <b>BOVERINI-XX</b>			
Blanc 01, Biscuit 02, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32			Inst. et incl.
COULEUR STANDARD			
		Inclus	
Blanc 01	Biscuit 02		

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### FINI MAT

Finis mat UltraVelour (blanc seulement) <b>BVEL1</b>	650 \$
--	--------

### CONTRÔLE (TMU seulement)

MiaPlus*** <b>BMIAP2-XX</b>	285 \$
-----------------------------	--------

### APPUI-BRAS UNIVERSELS **BGBGU-XX**

Blanc 01	750 \$
----------	--------

### JUPE MULTIFIT (plage standard 1 1/2" seulement) **BSMUL-XX**

Blanc 01, Biscuit 02	600 \$
----------------------	--------

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19, Laiton satiné 18	120 \$
-------------------------------	--------

### DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35"\* **BOVER16-XX**

Chrome 07	260 \$
-----------	--------

Blanc 01, Biscuit 02	290 \$
----------------------	--------

Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11	400 \$
---	--------

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton <b>BDRCOB</b>	240 \$
---	--------

Ensemble de drain en laiton <b>BDRCB</b>	60 \$
--	-------

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35"* <b>BOVERBR</b>	240 \$
--	--------



La turbine doit être **installée à distance**. Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain. La robinetterie ne peut pas être installée sur la plage du bain.

N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

\* Seulement pour les modèles avec trop-plein devant.

\*\* Le contrôle MiaPlus est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.

\*\*\* Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus).


Veuillez spécifier le fini.




## CITTI 6032 TRIO SANS INSERT



### INSTALLATION

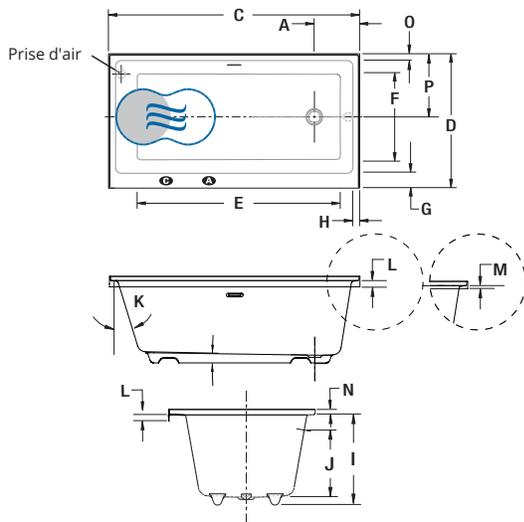

Citti 6032 Trio trop-plein devant sans insert

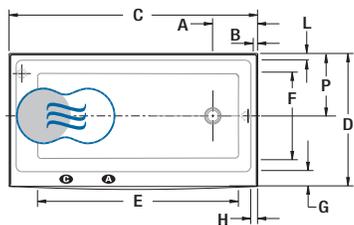

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain (drain et trop-plein intégré)	10 7/8"
B	Distance du rebord au centre du renvoi d'eau. Drain 16" x 35" et trop-plein devant seulement	1 3/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	49 1/4"
F	Largeur de la cuve	21 1/8"
G	Largeur de la plage - côté jupe	3 3/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	2 1/8"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
J	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	14 1/2" 13 13/16"
K	Pente du dossier	17°
L	Hauteur de la plage standard	1 1/2"
M	Hauteur de la plage mince	1/2"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"
O	Largeur de la plage du côté du trop-plein	2 1/8"
P	Distance du rebord au centre du drain	15 1/8"

- A** Position de l'AromaCloud®
- B** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le <b>GEYSAIR®</b> est situé du côté du dossier chauffant. <b>Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</b></li> <li>- La turbine doit être <b>installée à distance</b>.</li> <li>- Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).</li> <li>- Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

<b>Poids approx. pour transport</b>	125 lb
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)