



N° de produit

Modèle Autoportant TMU BNOVRF00T-XX Bain BNOVRF00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

10 260 \$

Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®†††	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaFlow†† BAROMAF	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2° dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

Bain

8 255 \$

AromaFlow†† BAROMAF	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT (non installé)	Inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places ♀♂	Gallons impériaux 65 Gallons américains 77
Ensemble de drain en laiton	Inclus
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow¹ BOVERINIZF-01	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Finis p. 17		
Finis mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	850 \$	
Appuie-bras universels BGBGU-XX p. 16		
<input type="radio"/> Blanc 01	895 \$	
Bride de carrelage (spécifiez la position) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN	79 \$	
Installée en usine. Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO	155 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240 \$	
Drain et trop-plein p. 14		
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus	ZenFlow¹ intégré avec moulure BOVERINIZF-XX
<input type="radio"/> Blanc mat 32	40 \$	Intégré avec moulure BOVERIN-XX
<input type="radio"/> Chrome 07	70 \$	
<input type="radio"/> Nickel brossé 09		
<input type="radio"/> Nickel poli 10		
<input type="radio"/> Noir mat 19	95 \$	
<input type="radio"/> Laiton satiné 18	125 \$	
Prise d'air††† & Island Tub Drain™†††† p. 15		
Prise d'air & Island Tub Drain™ BAIRISLD	350 \$	
Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$	
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$	
Prise d'air BAIRINT	120 \$	
Installation de la prise d'air	285 \$ net	
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$	

⚠ N'oubliez pas que ce bain est disponible en Blanc seulement.

Pour une installation de la turbine sous le bain, veuillez suivre les instructions d'installation fournies à cet effet dans le manuel Nokori.

¹ ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

†† Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

††† Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

†††† La prise d'air est requise lorsque la turbine est installée sous le bain.

**** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

https://bainultra.com/sites/default/files/product_files/fiche-produit-nokori-6935.pdf


Pour l'installateur
Pour voir la vidéo
d'installation (3 : 20 min) →
(anglais seulement)



nokori 6935

Autoportant
69" x 35" x 24"

Spécifications techniques

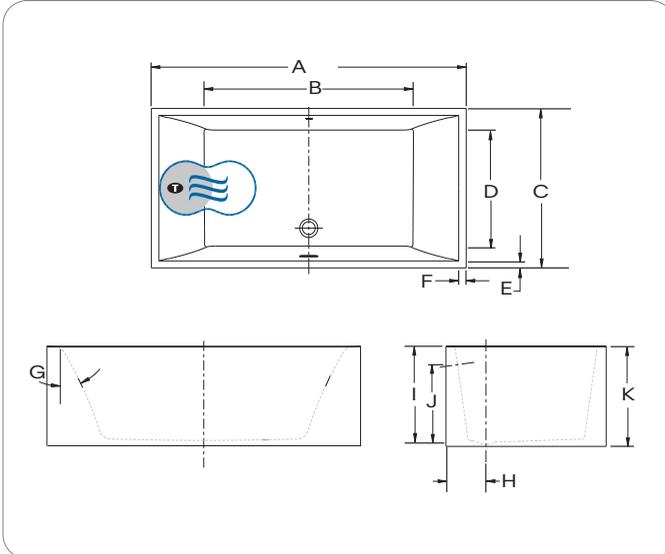

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	69"
B	Longueur de la cuve	45"
C	Largeur totale	35"
D	Largeur de la cuve	26 1/4"
E	Largeur de la plage	2"
F	Largeur de la plage aux dossiers	1 5/8"
G	Pente des dossiers	24 °
H	Distance du rebord au centre du drain	8 3/4"
I	Hauteur du bas du drain au haut de la plage	21"
J	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	16 3/4" 16 1/4"
K	Hauteur totale	24"

Position de la turbine (TMU)
 Dossier chauffant (TMU)
 Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. La turbine doit être installée à distance. La turbine peut aussi être installée sous le bain. Vous devez consulter les instructions d'installation de Nokori pour l'installation de la turbine sous le bain. Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	300 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.