

ORIGAMI 6636 SÉRIE ORIGINALE

66" x 36" x 22"

Origami fait référence à l'art traditionnel japonais qui consiste à plier du papier dans de multiples formes symboliques. Cette collection se distingue par sa polyvalence et la forme épurée de son design.

N° DE PRODUIT

Rebord mince 1/2"

MODÈLE	TMU	BAIN
Rebord 4"	BOOLRI00T-XX	BOOLRI00N-XX
Rebord 2"	BOOLRI20T-XX	BOOLRI20N-XX
Rebord mince	BOOLRI10T-XX	BOOLRI10N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	6 425 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹	430 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	490 \$
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$

BAIN	
AromaCloud®** BAROMAC	490 \$
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES			
Types d'installation	Podium : 1/2", 2" et 4" ou Alcôve (3 murs) : 2"		
Nombre de places		Gallons impériaux	52
Gallons américains	62		
COULEUR STANDARD			
		Inclus	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) **BVEL1** 650 \$

APPUIE-BRAS UNIVERSELS **BGBGU-XX**

Blanc **01** 750 \$

JUPE (rebord de 2" seulement) **MULTIFIT BSMUL-XX** **SJ-1 BSJ1-XX**

Blanc **01**, Biscuit **02** 600 \$ 715 \$

BRIDE DE CARRELAGE (avec rebord de 2") (spécifiez droite ou gauche)

Commandée avec bain (non installée) **BTILEN** 79 \$

Installée en usine. Gauche **BTILEL**, Droite **BTILER**, Installation spéciale **BTILEO** 155 \$

DRAIN ET TROP-PLEIN **16" x 35" BOVER16-XX** **INTÉGRÉ BOVERIN-XX**

Chrome **07** 260 \$ 235 \$

Blanc **01**, Biscuit **02** 290 \$ 235 \$

Blanc Mat avec le fini UltraVelour **32** N/A 235 \$

Nickel brossé **09**, Nickel poli **10** 400 \$ 235 \$

Bronze huilé **11** 400 \$ N/A

Noir mat **19**, Laiton satiné **18** N/A 355 \$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton** **BDRCOB** 240 \$

Ensemble de drain en laiton** **BDRCB** 60 \$

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" **BOVERBR** 240 \$



N'oubliez pas d'indiquer la hauteur du rebord (1/2", 2" ou 4").

Le rebord mince est disponible avec l'installation Podium seulement.

* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

** Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

*** Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (frais supplémentaires). Veuillez spécifier le fini.




ORIGAMI 6636 SÉRIE ORIGINALE



Rebord 4"

INSTALLATION

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

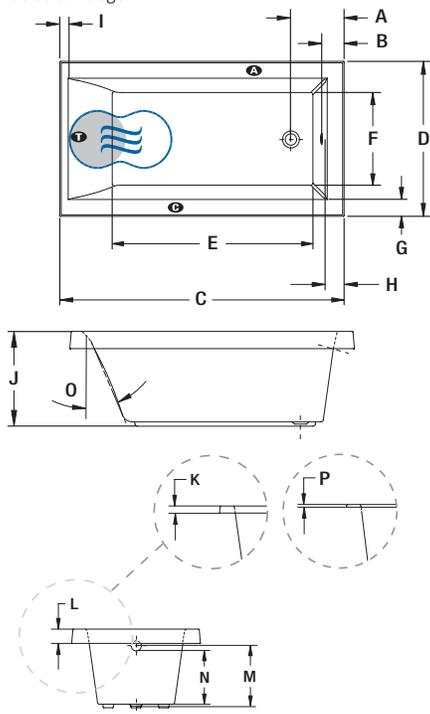

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	12 3/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 5/8"
C	Longueur totale (rebord de 1/2")	65 5/8"
	Longueur totale (rebord de 2")	65 7/8"
	Longueur totale (rebord de 4")	66 1/4"
D	Largeur totale (rebord de 1/2")	35 1/2"
	Largeur totale (rebord de 2")	35 3/4"
	Largeur totale (rebord de 4")	36 1/8"
E	Longueur de la cuve	47 1/4"
F	Largeur de la cuve	22 1/4"
G	Largeur de la plage	4 1/2"
H	Largeur de la plage du côté du drain	4 1/2"
I	Largeur de la plage du dossier	1 5/8"
J	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21 7/8"
K	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	2"
L	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	4"
M	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	17 1/4"
N	Niveau d'eau maximum (Drain et trop-plein 16 x 35)	15 1/2"
	Niveau d'eau maximum (Drain et trop-plein intégré)	17"
	Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	16 1/2"
O	Pente du dossier	24°
P	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	1/2"

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☞ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation supplémentaire de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Bride de carrelage en option (rebord de 2" seulement) (spécifiez droite ou gauche). - Le volume et niveau de l'eau peuvent varier dans les bains avec AromaFlow OU Drain et trop-plein intégré.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Gabarit de découpe	# 90000047
Poids approx. pour transport	135 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie