

SCALA 7242

72" x 42" x 25" (AUTOPORTANT)

Scala est un bain autoportant au raffinement esthétique qui se traduit par une version contemporaine de la baignoire de style Rococo sur des pieds de lion.



N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BSCVOF00T-XX	BSCVOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		41
1 dossier et appuie-tête chauffants		Inclus
Contrôle MiaPlus®*		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH		Inclus
Geysair®		Inclus
AromaCloud®		N/D
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB		\$

BAIN		\$
AromaCloud®		N/D
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2		\$

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	63
Gallons américains	76		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	Inclus et inclus
---	------------------

PIEDS (spécifiez le fini) BPIEDSSC-XX

Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	Inclus et inclus
---	------------------

COULEUR STANDARD

 Blanc 01	Inclus
--	--------

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
---	----

APPUIE-BRAS (2) BGBSC-XX

Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	\$
---	----

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

PIEDS (spécifiez le fini) BFEETSC-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**

Island Tub Drain™ BISLDD	\$
--------------------------	----

Island Tub Drain en fonte™ BISLDDCI	\$
-------------------------------------	----

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	\$
--	----

Ensemble de drain en laiton BDRCB	\$
-----------------------------------	----



N'oubliez pas que ce bain est disponible en **Blanc seulement**.
N'oubliez pas de spécifier **le fini du drain et trop-plein intégré, des pieds et des appuie-bras**.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.

TOTAL

\$




Appuie-bras (2), offerts en option

SCALA 7242 (AUTOPORTANT)



Pieds (Noir mat)

INSTALLATION

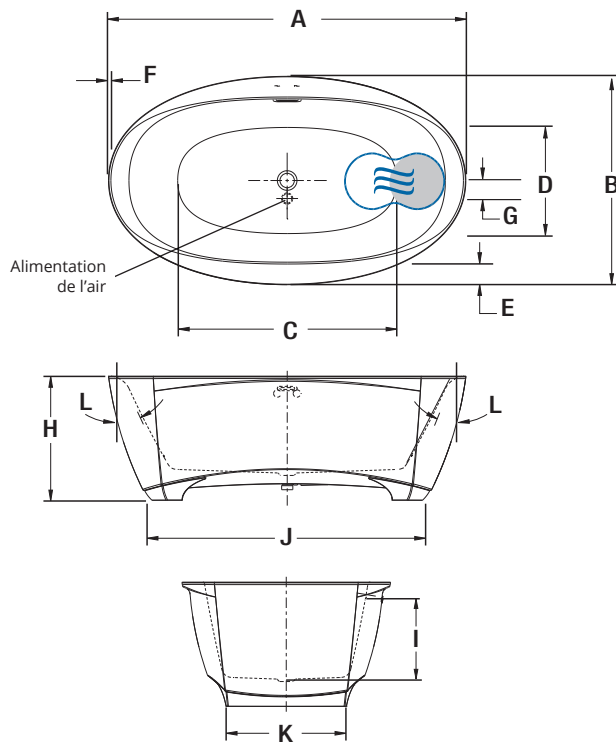

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	72"
B	Largeur totale	42"
C	Longueur de la cuve	50"
D	Largeur de la cuve	26 1/2"
E	Largeur de la plage sur les côtés	4 1/8"
F	Largeur de la plage aux extrémités	1/2"
G	Centre du drain au centre de l'alimentation de l'air	3 5/8"
H	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	25"
I	Niveau d'eau maximum	17 1/2"
J	Longueur de la base	54 3/8"
K	Largeur de la base	24 1/8"
L	Pente des dossiers	27°

● Dossier chauffant (TMU)

☉ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation supplémentaire de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - TMU : le contrôle doit être installé au mur. - BAIN: Le contrôle DOT sera installé sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000076
Poids approx. pour transport	300 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.