

VIBE MURAL 5828

58" x 28" x 21" (AUTOPORTANT)

La gamme de baignoires thérapeutiques VIBE® au style contemporain et épuré apporte une touche d'élégance aux salles de bains exigües typiques des habitations citadines.



N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Gauche	BVBCHWOLT-XX	BVBCHW0LN-XX
Droit	BVBCHWORT-XX	BVBCHW0RN-XX
Trop-plein avant - Gauche	BVFCHWOLT-XX	BVFCHW0LN-XX
Trop-plein avant - Droit	BVFCHWORT-XX	BVFCHW0RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)

Hydro-thermo massage • système de jets d'air

9 155 \$

Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®*	Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹	430 \$
Geysair®	Inclus
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$

BAIN

6 705 \$

AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant (mural)		
Nombre de places		Gallons impériaux	36
Gallons américains	44		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc **01**, Chrome **07**, Nickel brossé **09**, Nickel poli **10**, Blanc mat avec le fini UltraVelour **32**

Installé et inclus

COULEUR STANDARD

	Inclus
Blanc 01	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR

	Noir/Blanc 66	475 \$
--	----------------------	--------

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	850 \$
---	--------

APPUI-BRAS UNIVERSELS **BGBGU-XX**

Blanc 01	750 \$
-----------------	--------

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19 , Laiton satiné 18	120 \$
--	--------

ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**

Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB	60 \$



N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.


** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.

*** Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

POUR L'INSTALLATEUR

NUMÉRISEZ
POUR VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION (8:20 MIN)
ANGLAIS SEULEMENT



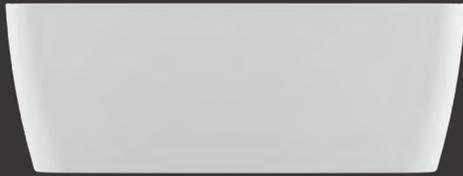


Trop-plein avant - Droit

VIBE MURAL 5828 (AUTOPORTANT)



Vibe Mural - Droit

INSTALLATION

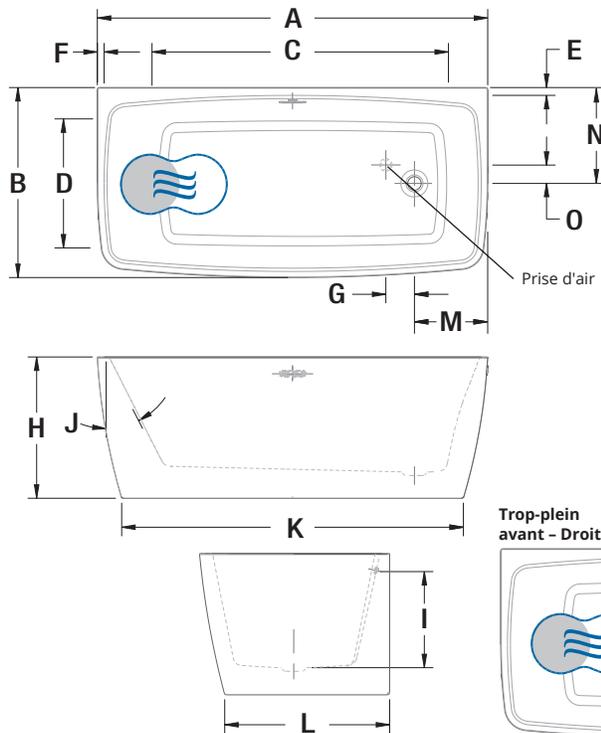

Trop-plein avant - Droit

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	58"
B	Largeur totale	28 1/4"
C	Longueur de la cuve	44"
D	Largeur de la cuve	19 1/8"
E	Largeur de la plage au mur	1 1/8"
F	Largeur de la plage à l'appuie-tête	1"
G	Centre du drain au centre de la prise d'air	4 1/4"
H	Hauteur totale	21"
I	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	14 5/16" 12 1/2"
J	Pente du dossier	27°
K	Longueur de la base	50 3/4"
L	Largeur de la base	24 1/2"
M	Paroi extérieure du bain au centre du drain	10 7/8"
N	Paroi extérieure du bain (mur) au centre du drain	14 1/4"
O	Centre du drain au centre de la prise d'air	2 3/4"

- Dossier chauffant (TMU)
- Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation supplémentaire de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. - Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Gabarit de découpe	# 90000079
Poids approx. pour transport	225 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie