

AMMA 7236

72" x 36" x 21"

Amma tire son origine du mot massage, désigné par deux caractères chinois AN et MO, qui signifie calmer par le toucher.



N° DE PRODUIT

| DESCRIPTION | TMU | BAIN |
|-------------|--------------|--------------|
| | BAMSRB00T-XX | BAMSRB00N-XX |

| THERMOMASSEUR (TMU) | | \$ |
|---|--|--------|
| Hydro-thermo massage • système de jets d'air | | |
| Jets | | 54 |
| 2 dossiers et appuie-têtes chauffants* | | Inclus |
| Contrôle MiaPlus® | | Inclus |
| Application BU-Touch BUTOUCH NOUVEAU ¹ | | \$ |
| Geysair® | | Inclus |
| AromaCloud®*** BAROMAC | | \$ |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6 | | \$ |

| BAIN | | \$ |
|--------------------------------------|-------------------------|----|
| AromaCloud®*** BAROMAC | | \$ |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6 | | \$ |
| WarmTouchShell® BWTS | | \$ |
| Contrôle DOT | Inclus avec la thérapie | |
| 2 ^e WarmTouchShell® BWTS2 | | \$ |

CARACTÉRISTIQUES

| Types d'installation | | Podium ou Alcôve (3 murs) | |
|----------------------|----|----------------------------|---|
| Nombre de places | 2 | V inversés | 2 |
| Gallons américains | 50 | Appuie-bras | 4 |
| Gallons impériaux | 41 | Poignées (couleur du bain) | 2 |
| Sièges surélevés | 2 | | |

COULEUR STANDARD

| | | |
|----------|------------|--------|
| Blanc 01 | Biscuit 02 | Inclus |
|----------|------------|--------|

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

| JUPE | MULTIFIT BSMUL-XX | SJ-1 BSJ1-XX |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Blanc 01, Biscuit 02 | \$ | \$ |
| POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR BGBK10-XX | | |
| Insertions fini Chrome 07 ou Nickel brossé 09 | | \$ |
| DRAIN ET TROP-PLEIN | 16" x 35" BOVER16-XX | INTÉGRÉ BOVERIN-XX |
| Chrome 07 | \$ | \$ |
| Blanc 01, Biscuit 02 | \$ | \$ |
| Nickel brossé 09, Nickel poli 10 | \$ | \$ |
| Bronze huilé 11 | \$ | N/D |
| Chrome noir 12, Noir mat 19, Laiton satiné 18 | N/D | \$ |
| BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez avant ou arrière) | | |
| Commandée avec bain (non installée) BTILEN | | \$ |
| Installée en usine. Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO | | \$ |
| SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION | | |
| Ensemble de drain et trop-plein en laiton*** BDRCOB | | \$ |
| Ensemble de drain en laiton*** BDRCB | | \$ |
| Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR-XX | | \$ |



* Contrôlés indépendamment.

** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

*** Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

TOTAL

\$




AMMA 7236



INSTALLATION

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

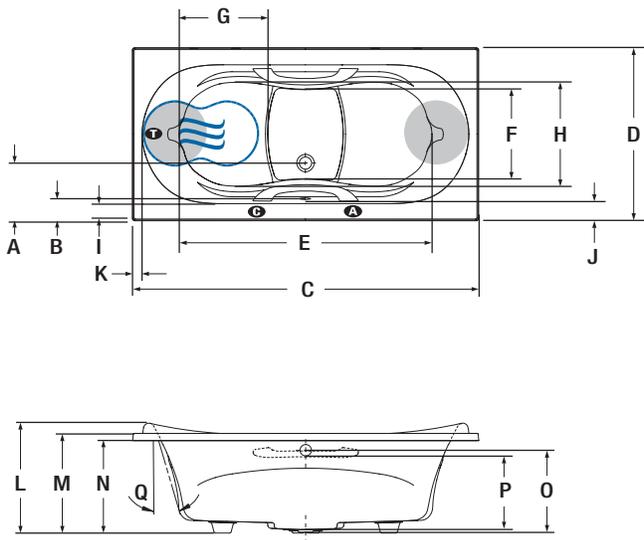

| LETTRE | DESCRIPTION | MESURE |
|--------|--|---------|
| A | Distance du rebord au centre du drain | 12" |
| B | Distance du rebord au trop-plein | 4 1/4" |
| C | Longueur totale | 72" |
| D | Largeur totale | 36" |
| E | Longueur de la cuve | 52 1/2" |
| F | Largeur de la cuve aux pieds | 18 3/4" |
| G | Longueur du siège surélevé | 18 1/2" |
| H | Largeur du siège surélevé | 21 3/4" |
| I | Largeur de la plage (au plus étroit) | 3 1/8" |
| J | Largeur de la plage (au plus large) | 4" |
| K | Largeur de la plage au bout du dossier | 2" |
| L | Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête | 23 1/8" |
| M | Hauteur du bas du bain au dessus de la plage | 21" |
| N | Hauteur du bas du bain au dessous du contour | 19 1/2" |
| O | Hauteur du drain au centre du trop-plein | 17" |
| P | Niveau d'eau maximum | 15 1/4" |
| Q | Pente des dossiers | 17° |

- A** Position de l'AromaCloud® **T** Position de la turbine (TMU)
C Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT) ● Dossier chauffant (TMU)
 Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------|---|
| Alimentation | Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain. |
| Turbine | Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à deux (2) circuits d'alimentation dédiés : un de Classe 20A, 120 V, 60 Hz, et le deuxième de Classe 15A, 120 V, 60 Hz, protégés par un DDFI. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire. |
| Autres | - Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière). |

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Poids approx. pour transport | 158 lbs |
| Puissance de la turbine | 550 W |
| Puissance du chauffe-air | 600 W |

| GARANTIE | |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans |
| Bain et turbine* | 20 ans |

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir de découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.