

## CITTI 17

60" x 32" x 17"

Citti réfère en sanskrit à la notion d'esprit libre. Cette nomination a également été choisie pour évoquer les grandes villes et la façon dont cette nouvelle collection peut s'intégrer dans leurs habitations.

## N° DE PRODUIT

DESCRIPTION	TMU	BAIN
Gauche	BC7DRA0LT-XX	BC7DRA0LN-XX
Droit	BC7DRA0RT-XX	BC7DRA0RN-XX

## THERMOMASSEUR (TMU)

Hydro-thermo massage • système de jets d'air

\$

Jets	42
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch <b>BUTOUCH NOUVEAU</b> <sup>1</sup>	\$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® <b>BAROMAC</b>	\$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	\$

## BAIN

\$

AromaCloud® <b>BAROMAC</b>	\$
Chromothérapie Illuzio <b>BCHRO6</b>	\$
WarmTouchShell® <b>BWTS</b>	\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie


## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Alcôve (3 murs)		
Jupe et bride de carrelage intégrées (spécifiez droite ou gauche)	Installé et inclus		
Nombre de places	4	Gallons impériaux	37
Gallons américains	45		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc <b>01</b> , Biscuit <b>02</b> , Chrome <b>07</b> , Nickel brossé <b>09</b> , Nickel poli <b>10</b>	Installé et inclus
--	--------------------

## COULEUR STANDARD

 Blanc <b>01</b>  Biscuit <b>02</b>	Inclus
---	--------

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

## FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) <b>BVEL</b>	\$
--	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat <b>19</b> , Chrome noir <b>12</b> , Laiton satiné <b>18</b>	\$
--	----

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" **BOVER16-XX**

Chrome <b>07</b>	\$
------------------	----

Blanc <b>01</b> , Biscuit <b>02</b>	\$
-------------------------------------	----

Nickel brossé <b>09</b> , Nickel poli <b>10</b> , Bronze huilé <b>11</b>	\$
--	----

## CONTRÔLE (TMU seulement)


MiaPlus** <b>BMIAP2-XX</b>	\$
----------------------------	----

## SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton <b>BDRCOB</b>	\$
---	----


Ensemble de drain en laiton <b>BDRCB</b>	\$
--	----

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <b>BOVERBR-XX</b>	\$
--	----


 La turbine doit être **installée à distance**. Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain. La robinetterie ne peut pas être installée sur la plage du bain. N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

\* Le contrôle MiaPlus est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.


<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>
--------------	-----------

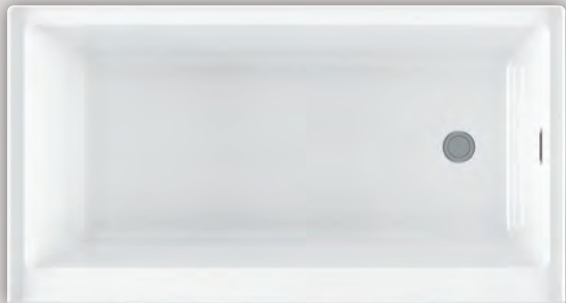

CITTI 17

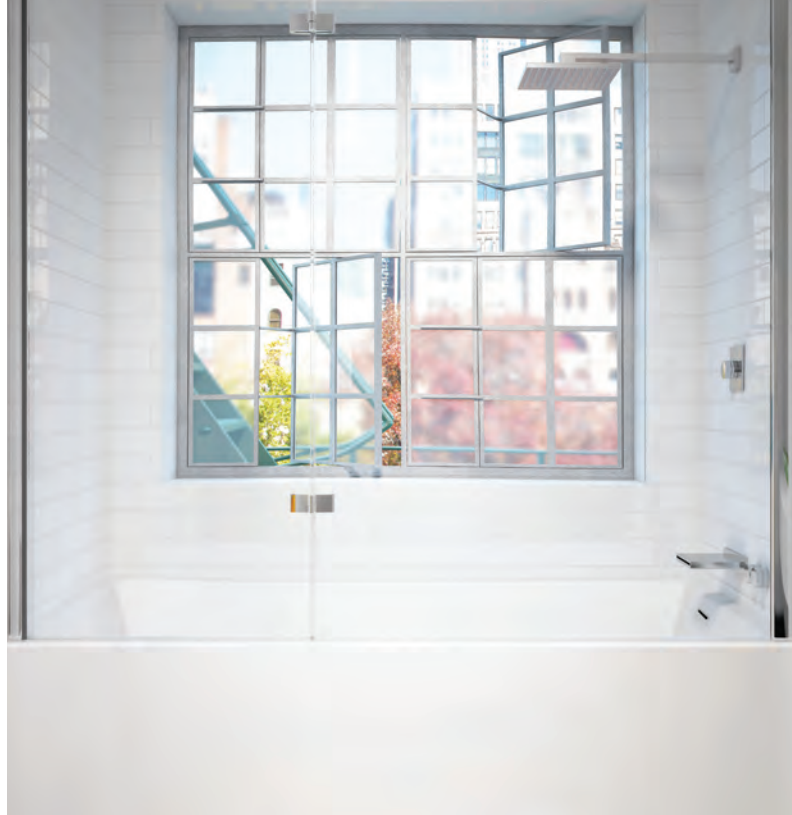

INSTALLATION

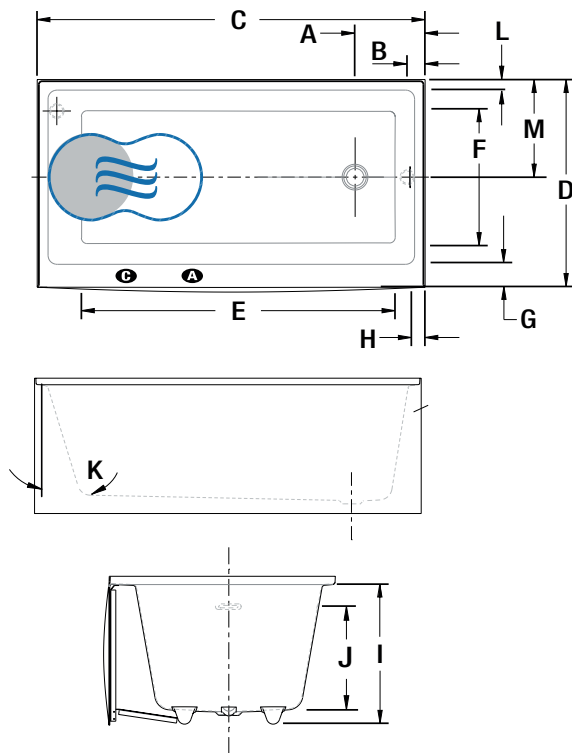

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	10 7/8"
B	Distance du rebord au centre du renvoi d'eau	2 3/4"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	49 1/4"
F	Largeur de la cuve	21 1/8"
G	Largeur de la plage	3 3/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	2"
I	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	17"
J	Hauteur du drain au centre du trop-plein	14 1/2"
K	Pente du dossier	17°
L	Largeur de la plage du côté du trop-plein	2 1/8"
M	Distance du rebord au centre du drain	15 1/8"

- A** Position de l'AromaCloud®
- G** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- Dossier chauffant (TMU)
- Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.</b>
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</li> <li>- La turbine doit être installée à distance.</li> <li>- Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).</li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

<b>Poids approx. pour transport</b>	125 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.