

ELLIPSE 6036

60" x 36" x 20"

Le nom de cette collection fait référence aux méridiens du corps, ces circuits par lesquels l'énergie circule. Il évoque également le méridien de la vie (mi-temps), cette invitation à ralentir et à faire le point pour soi.

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Rebord arrondi	BMEFOUM0T-XX	BMEFOUM0N-XX
Rebord plat	BMEFOUN0T-XX	BMEFOUN0N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)

Hydro-thermo massage • système de jets d'air

\$

Jets

37

1 dossier chauffant

Inclus

Contrôle MiaPlus®

Inclus

Application BU-Touch **BUTOUCH NOUVEAU**¹

\$

Geysair®

Inclus

AromaCloud®** **BAROMAC**

\$

Chromothérapie Illuzio **BCHRO6**

\$

BAIN

\$

AromaCloud®** **BAROMAC**

\$

Chromothérapie Illuzio **BCHRO6**

\$

WarmTouchShell® **BWTS**

\$

Contrôle DOT

Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation		Podium ou Encastré**	
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	37
Gallons américains	44		

COULEUR STANDARD

 Blanc 01	 Biscuit 02	Inclus
---	---	--------

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Rebord plat

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" **BOVER16-XX**

Chrome **07**

\$

Blanc **01**, Biscuit **02**

\$

Nickel brossé **09**, Nickel poli **10**, Bronze huilé **11**

\$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" **BOVERBR-XX**

\$



N'oubliez pas que vous devez spécifier, rebord plat ou arrondi.

* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

** L'AromaCloud® n'est pas disponible avec l'installation Encastré.

TOTAL

\$



ELLIPSE 6036




Rebord plat



Rebord arrondi

INSTALLATION

A AromaCloud® rebord plat et arrondi :
plage modifiée

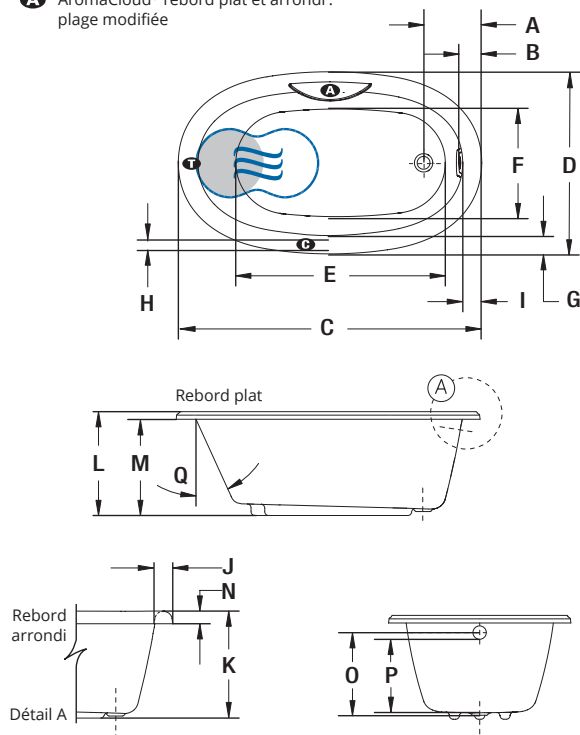

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	11 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/4"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	42 1/8"
F	Largeur de la cuve	21 7/8"
G	Largeur de la plage	3 7/8"
H	Largeur de la surface plate	2 1/2"
I	Largeur de la plage côté drain	3 7/8"
J	Largeur de la plage ronde	3 7/8"
K	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	21"
L	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	20"
M	Hauteur du bas du bain au dessous du contour	18 1/2"
N	Hauteur du bas du contour au dessus de la plage	2 1/2"
O	Hauteur du drain au centre du trop-plein	15 5/8"
P	Niveau d'eau maximum	13 7/8"
Q	Pente du dossier	25°

- A** Position de l'AromaCloud®
- T** Position de la turbine (TMU)
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁** Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Il y a une différence dans la hauteur du bain avec rebord arrondi (voir « Détail A »). - Disponible avec rebord plat ou avec rebord arrondi.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000034
Poids approx. pour transport	110 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.