

SENSATION

54" x 54" x 20"

Thalassa signifie mer. Celle qui contient tous les états d'âme.

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
	BTHACD00T-XX	BTHACD00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		40
1 dossier et appuie-tête chauffants		Inclus
Contrôle Mia®		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH NOUVEAU ¹		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud®** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
2° dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB		\$

BAIN		\$
AromaCloud®** BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	
2° WarmTouchShell® BWTS2		\$

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation		Podium ou En coin	
Nombre de places	👤👤	Gallons impériaux	46
Gallons américains	55	Poignée (couleur du bain)	1

COULEUR STANDARD

		Inclus
Blanc 01	Biscuit 02	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" **BOVER16-XX**

Chrome 07	\$
Blanc 01 , Biscuit 02	\$
Nickel brossé 09 , Nickel poli 10 , Bronze huilé 11	\$

CONTRÔLE (TMU seulement)

MiaPlus®** BMIAP1-XX	\$
-----------------------------	----

JUPE SJ-3 SE **BSJ3-XX**

Blanc 01 , Biscuit 02	\$
-------------------------------------	----

POIGNÉES EN ACRYLIQUE CLAIR **BGBG10-XX**

Insertions fini Chrome 07 ou Nickel brossé 09	\$
---	----

BRIDE DE CARRELAGE

Commandée avec bain (non installée) BTILEN	\$
Installée en usine. Avant BTILEF . Installation spéciale BTILEO	\$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR-XX	\$
--	----

💡 * L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
 ** Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la chromothérapie et/ou d'un deuxième dossier chauffant sur un TMU.

TOTAL \$





SENSATION



Poignée en acrylique

INSTALLATION

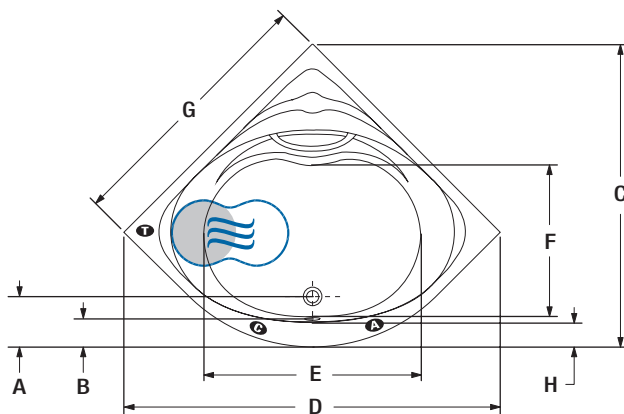

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	10 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	5 1/2"
C	Longueur totale	58 7/8"
D	Largeur totale	75 7/8"
E	Longueur de la cuve	44"
F	Largeur de la cuve	28 7/8"
G	Longueur du mur de côté	53 7/8"
H	Largeur de la plage (au plus large)	5 1/4"
I	Hauteur totale jusqu'au haut de l'appuie-tête	22 1/4"
J	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	20 1/4"
K	Hauteur du bas du bain au dessous du contour	18 3/4"
L	Hauteur du drain au centre du trop-plein	15 3/4"
M	Niveau d'eau maximum	14"
N	Pente des dossiers	21°

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☞ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Bride de carrelage en option.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000014
Poids approx. pour transport	135 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir de découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.