

VIBE MURAL 5828

58" x 28" x 21" (AUTOPORTANT)

La gamme de baignoires thérapeutiques VIBE™ au style contemporain et épuré apporte une touche d'élégance aux salles de bains exigües typiques des habitations citadines.



N° DE PRODUIT

DESCRIPTION	TMU	BAIN
Gauche	BVBCHWOLT-XX	BVBCHW0LN-XX
Droit	BVBCHWORT-XX	BVBCHW0RN-XX
Trop-plein avant - Gauche	BVFCHWOLT-XX	BVFCHW0LN-XX
Trop-plein avant - Droit	BVFCHWORT-XX	BVFCHW0RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		40
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®*		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH NOUVEAU ¹		\$
Geysair®		Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant (mural)		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	36
Gallons américains	44		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Blanc 01 , Chrome 07 , Nickel brossé 09 , Nickel poli 10	Installé et inclus
--	--------------------

COULEUR STANDARD

 Blanc 01	Inclus
---	--------

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR

 Noir/Blanc 66	\$
--	----

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL	\$
--	----

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ **BOVERINI-XX**

Noir mat 19 , Chrome noir 12 , Laiton satiné 18	\$
--	----

ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**

Island Tub Drain™ BISLDD	\$
Island Tub Drain en fonte™ BISLDDCI	\$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	\$
Ensemble de drain en laiton BDRCB	\$




N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.


TOTAL	\$
--------------	-----------

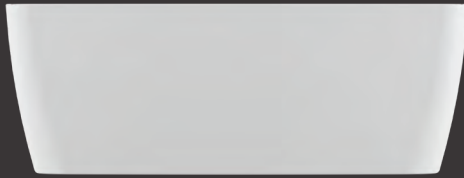

VIBE MURAL 5828 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION

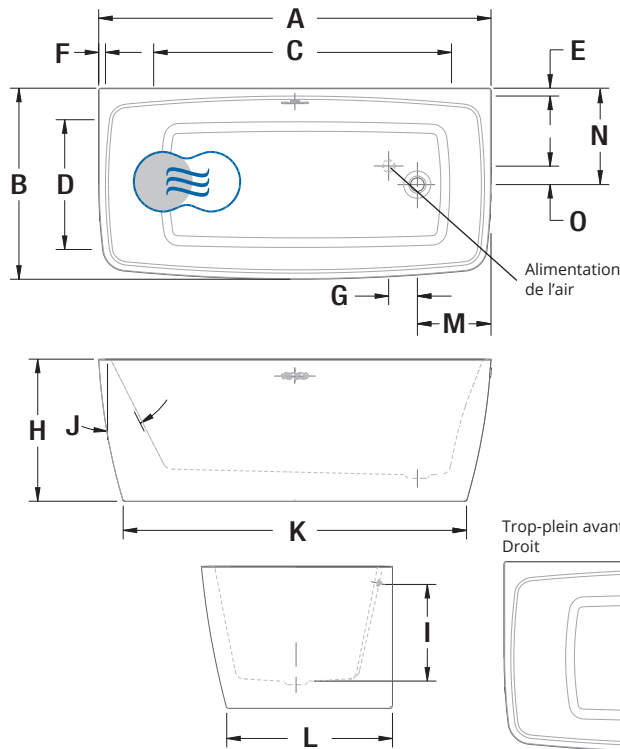

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	58"
B	Largeur totale	28 1/4"
C	Longueur de la cuve	44"
D	Largeur de la cuve	19 1/8"
E	Largeur de la plage au mur	1 1/8"
F	Largeur de la plage à l'appui-tête	1"
G	Centre du drain au centre de l'alimentation de l'air	4 1/4"
H	Hauteur totale	21"
I	Niveau d'eau maximum	14 1/4"
J	Pente du dossier	27°
K	Longueur de la base	50 3/4"
L	Largeur de la base	24 1/2"
M	Paroi extérieure du bain au centre du drain	10 7/8"
N	Paroi extérieure du bain (mur) au centre du drain	14 1/4"
O	Centre du drain au centre de l'alimentation de l'air	2 3/4"

- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000079
Poids approx. pour transport	225 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.