


ELLIPSE 6036

60" x 36" x 20"

Le nom de cette collection fait référence aux méridiens du corps, ces circuits par lesquels l'énergie circule. Il évoque également le méridien de la vie (mi-temps), cette invitation à ralentir et à faire le point pour soi.

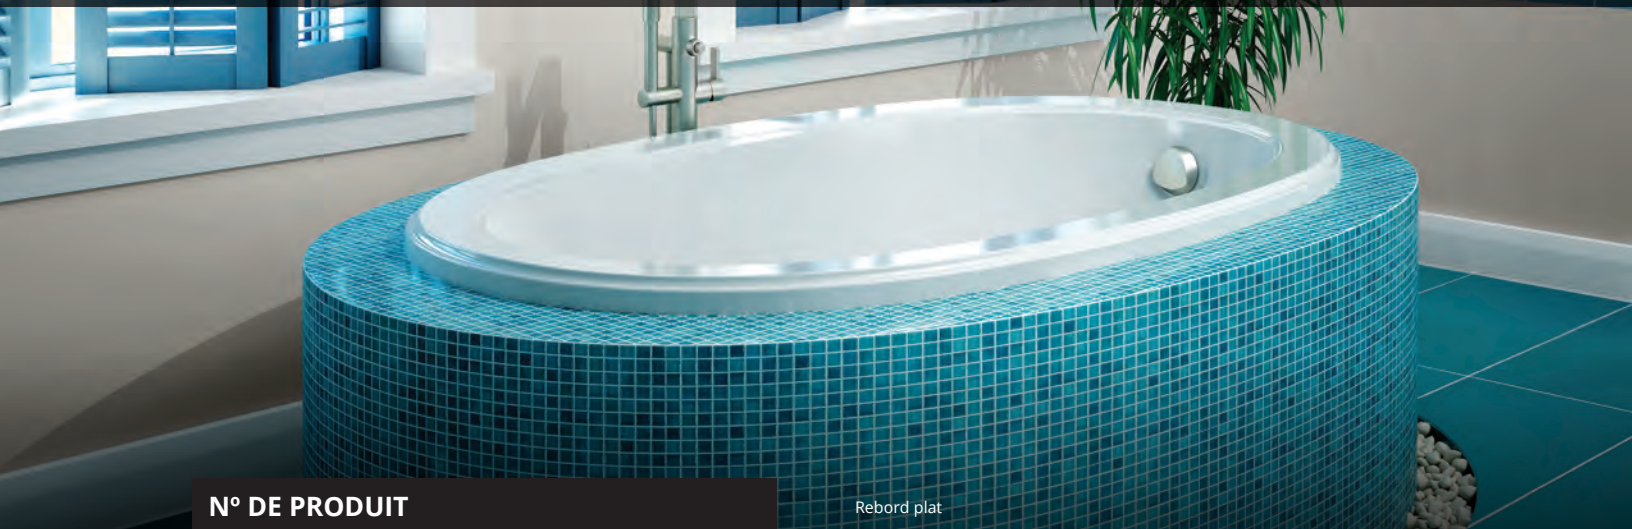

Rebord plat

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Rebord arrondi	BMEFOUM0T-XX	BMEFOUM0N-XX
Rebord plat	BMEFOUN0T-XX	BMEFOUN0N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)

Hydro-thermo massage • système de jets d'air

\$

Jets

37

1 dossier chauffant

Inclus

Contrôle MiaPlus®

Inclus

Application BU-Touch BUTOUCH¹

\$

Geysair®

Inclus

AromaCloud®** BAROMAC

\$

Chromothérapie Illuzio BCHRO6

\$

BAIN

\$

AromaCloud®** BAROMAC

\$

Chromothérapie Illuzio BCHRO6

\$

WarmTouchShell® BWTS

\$

Contrôle DOT

Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation		Podium	
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	37
Gallons américains	44		

COULEUR STANDARD

		Inclus
Blanc 01	Biscuit 02	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" BOVER16-XX

Chrome 07	\$
Blanc 01, Biscuit 02	\$
Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11	\$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	\$
--	----



N'oubliez pas que vous devez spécifier, rebord plat ou arrondi.
* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

TOTAL

\$



ELLIPSE 6036




Rebord plat



Rebord arrondi

INSTALLATION

- A** AromaCloud® rebord plat et arrondi :
plage modifiée

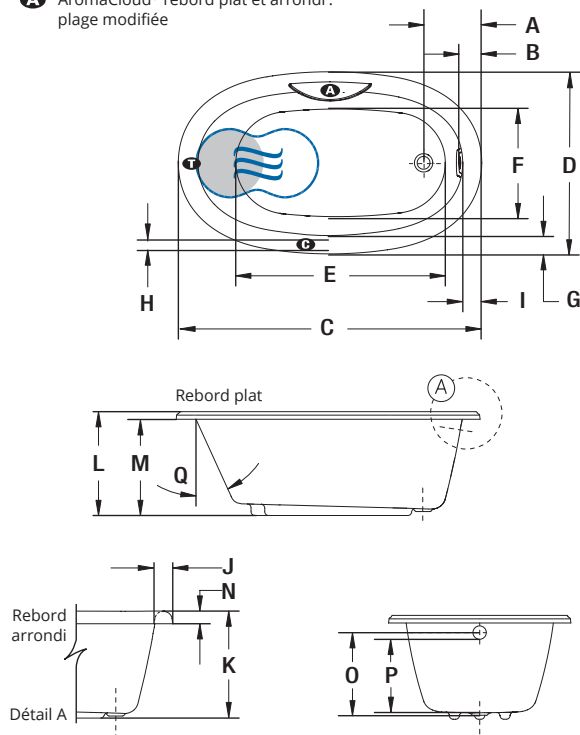

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain	11 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/4"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	42 1/8"
F	Largeur de la cuve	21 7/8"
G	Largeur de la plage	3 7/8"
H	Largeur de la surface plate	2 1/2"
I	Largeur de la plage côté drain	3 7/8"
J	Largeur de la plage ronde	3 7/8"
K	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
L	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
M	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 1/2"
N	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	2 1/2"
O	Hauteur du drain au centre du trop-plein	15 5/8"
P	Niveau d'eau maximum	13 7/8"
Q	Pente du dossier	25°

- A** Position de l'AromaCloud®
T Position de la turbine (TMU)
G Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
 Dossier chauffant (TMU)
 Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - Il y a une différence dans la hauteur du bain avec rebord arrondi (voir « Détail A »). - Disponible avec rebord plat ou avec rebord arrondi.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000034
Poids approx. pour transport	110 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.