

méridien 55

66" × 36" × 20"



N° de produit

Modèle	TMU BMELRIOOT-XX	Bain BMELRIOON-XX
--------	------------------	-------------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 490 \$
Jets	42
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1125 \$

Bain

AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium, Encastrée ou Alcove (3 murs)
Nb. de places 🛀 Gallons impériaux 39 Gallons américains 47	
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254	Multifit <i>BSMUL-XX</i>	SJ-1 <i>BSJ1-XX</i>
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	695 \$	715 \$
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) <i>BTILEN</i>	79 \$	
Installée en usine. Avant <i>BTILEF</i> , Arrière <i>BTILEB</i> , Installation spéciale <i>BTILEO</i>	155 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252	240 \$	
Coussin Confort <i>BCUSHIONA</i> p. 253	540 \$	
☐ Gris 05 ☐ Noir 02		
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow¹ Intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	16" x 35" <i>BOVER16-XX</i>
☐ Chrome 07	205 \$	260 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	165 \$	290 \$
☐ Nickel brossé 09	205 \$	290 \$
☐ Nickel poli 10	205 \$	290 \$
☐ Bronze huilé 11	N/A	400 \$
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	260 \$	N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>	240 \$	
Ensemble de drain et trop-plein en laiton⁺ <i>BDRCOB</i>	240 \$	
Ensemble de drain en laiton⁺ <i>BDRCB</i>	60 \$	


† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
N'est pas disponible pour l'installation encastrée.

méridien 55

66" × 36" × 20"



Spécifications techniques

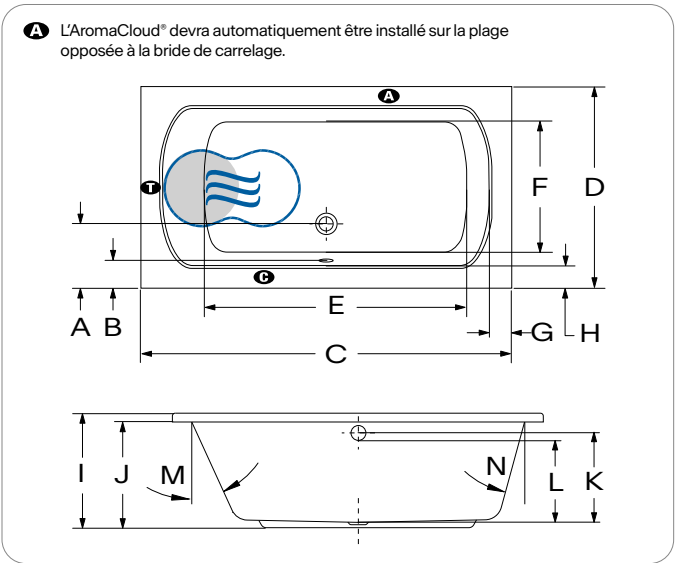

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11 3/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 1/4"
C	Longueur totale	65 1/2"
D	Largeur totale	35 3/4"
E	Longueur de la cuve	46 1/8"
F	Largeur de la cuve	23 1/4"
G	Largeur de la plage au bout du dossier	4 3/8"
H	Largeur de la plage	4"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 1/4"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 3/4"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16 1/8"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 3/8"
M	Pente du dossier	24 °
N	Pente du dossier	15 °

A Position de l'AromaCloud® **C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
I Position de la turbine (TMU) **J** Dossier chauffant (TMU)
K Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière). Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée, le contrôle n'est pas installé en usine.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000095
Poids approx. pour transport	127 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.